


Funktionsbeschreibung

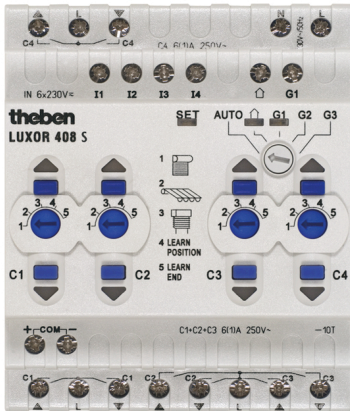


- 4-Kanal Rollladen-Grundmodul
- Panikfunktion Zentral AUF/AB über LUXOR 400 steuerbar
- Mit drei Gruppenfunktionen (Einzel-, Gruppen-, Zentralsteuerung)
- Erweiterbar durch Kanal-Erweiterungsmodule, Zeit- und Sensormodul und Wetterstation
- Zur Steuerung von Rollläden, Markisen oder Jalousien
- Separate Steuerung von 4 Rollläden AUF/AB/STOPP
- Handschaltung am Gerät
- LEDs zur Anzeige
- Ansteuerbar durch Standard-Rollladentaster
- Bis auf 16 LUXOR Module erweiterbar
- LUXOR Module sind über 2-Draht Bus Leitung (COM-Bus) verbunden
- Einstellmöglichkeit für Panikfunktion (über LUXOR 400)
- Zwischenposition und Wendung für Beschattung und Belüftung speicherbar
- 2 Diodenmodule (9070367) im Lieferumfang


Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Breite	4 TE
Montageart	DIN-Schiene
Stand-by Leistung	1,3 W
Anzahl Kanäle	4
Kontaktart	Schließer
Anschlusskabel	230 V phasenunabhängige Zuleitung, Leitungslänge bis 100 m
Verbindung für COM	EIB/KNX-Busleitung Typ YCYM oder Y(ST)Y oder Telekommunikationsleitung J-Y(ST)Y/Länge bis 100 m
Schaltleistung	6 A (bei 250 V AC, $\cos \varphi = 1$)
Funktionen Kanäle	Rollladen-, Jalousie- und Markisensteuerung
Für SELV geeignet	Nein
Umgebungstemperatur	-10 °C ... +50 °C
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1

Anschlussbilder

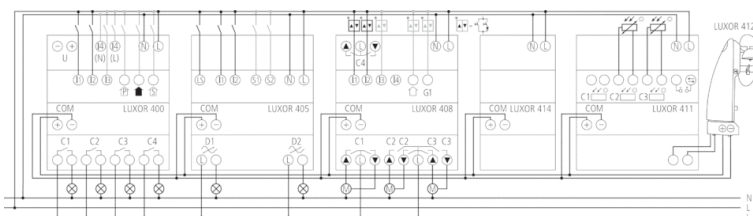

Maßbilder

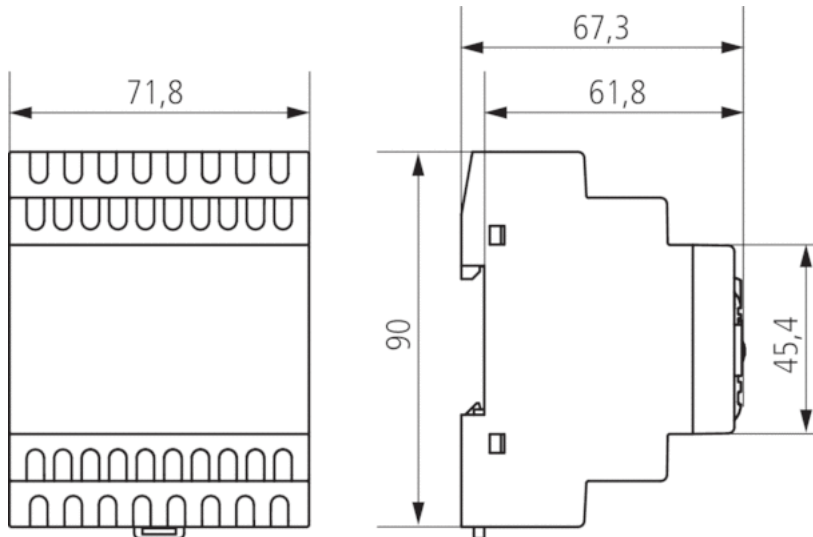

Zubehör

Diodenmodul

- Artikel-Nr.: 9070367
Details ► www.theben.de

