


Ventilsensorik

**IN0110**

IND2004DABOA  
Induktiver Sensor  
Quaderförmig Kunststoff  
Anschlussleitung


Schaltabstand 4 mm [nb]  
nicht bündig einbaubar

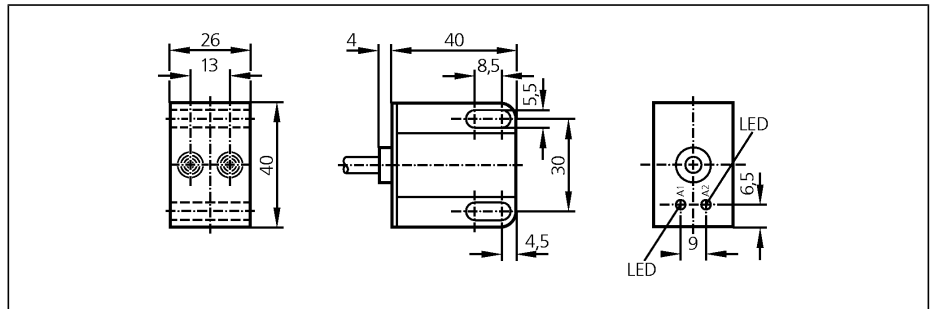

Elektrische Ausführung	
Ausgangsfunktion	
Betriebsspannung	[V]
Strombelastbarkeit (Dauer)	[mA]
Strombelastbarkeit (Kurz)	[mA]
Mindestlaststrom	[mA]
Kurzschlussfest	
Verpolungsfest	
Überlastfest	
Spannungsabfall	[V]
Reststrom	[mA]
Realschaltabstand	[mm]
Arbeitsabstand	[mm]
Schaltpunktdrift	[% von Sr]
Hysterese	[% von Sr]
Schaltfrequenz	[Hz]
Korrekturfaktoren	
Umgebungstemperatur	[°C]
Schutzart, Schutzklasse	
EMV	
Gehäusewerkstoffe	
Funktionsanzeige	
Schaltzustand	LED
Anschluss	
Bemerkungen	

AC/DC	
2 x Schließer	
20...250 AC/DC	
350 AC (...50 °C) / 250 AC (...80 °C) / 100 DC	
î: 2,2 A (20 ms / 0,5 Hz)	
5	
nein	
ja	
nein	
< 6,5	
< 2,5 (250 V AC) / < 1,3 (110 V AC) / < 0,8 (24 V DC)	
4 ± 10 %	
0...3,25	
-10...10	
3...15	
25 AC / 50 DC	
Stahl (St37) = 1 / V2A ca. 0,7 / Ms ca. 0,4 / Al ca. 0,3 / Cu ca. 0,2	
-25...80	
IP 67, II	
EN 60947-5-2	
EN 55011: Klasse B	
PBT	
2 x gelb	
PVC-Kabel / 2 m; 4 x 0,34 mm <sup>2</sup>	
Empfehlung: Nach einem Kurzschluss das Gerät auf sichere Funktion prüfen.	

**Anschlussbelegung**



Hinweis: Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1, ≤ 2 A (flink)