


QualityFlex PRIME
Artikel-Nr. 15304004

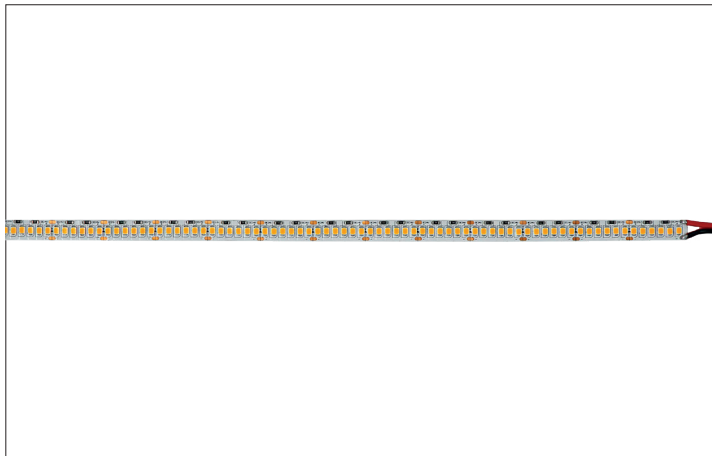

QualityFlex PRIME, LED-Weißlicht, 4100K, CRI > 90. LED-Flexplatine zur Dekorative-, Technische- sowie effiziente Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Länge: 3000.0 mm, Lampenleistung je Meter: 19.2 W/m, Lichtstrom je Meter: 1728.0 lm/m, Schutzart: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 240 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 4,16mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 25 mm eingekürzt werden. Die Maximale Systemlänge von 3.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

Artikel-Nr.	15304004
Preis	306,00 €
Stand:	27.05.2020 18:11

Energieeffizienzklasse	A+
Lichtfarbe	4100 K
Farbe	weiß
Lichtstrom je Meter	1.728 lm/m
Leistung	57,6 W
Lampenleistung je Meter	19,2 W/m
Leistung fix	57,6 W
Abstrahlwinkel	120 °
Länge	3000 mm
Breite	10 mm
Höhe	1,4 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	25 mm

Schutzart	IP00
Schutzklasse	III
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Lichtfarbe	weiß
McAdam-Step	McAdam-Step 3
Short Pitch	4,16 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	240 Stk
Spannung	24V
Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C