


HDR 15 EC

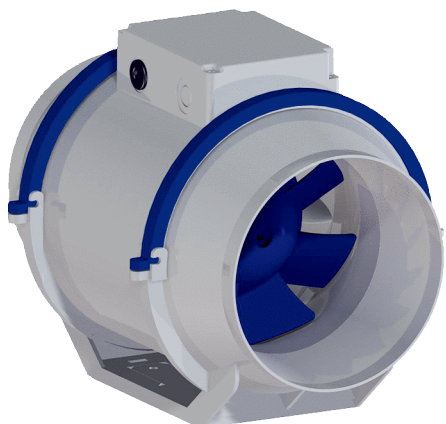

Kurzinformation

Diagonal-Ventilator, für Rohreinbau, DN 150, Motor mit EC-Technologie, dreistufig

Einsatzbeispiele

Fabrikationsstätte, Lagerraum, Aufenthaltsraum, Ausstellungsraum, Werkstatt

Artikelnummer 0080.0542

Technische Daten

Fördervolumen	639 m³/h
Drehzahl	2.680 1/min
Lauftradtyp	diagonal
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Nennleistung	36 W (im opt. Wirkungsgrad)
I _{Nenn}	0,3 A (im opt. Wirkungsgrad)
I _{Max}	0,37 A
Schutzart	IP 44
Wärmeklasse	B
Einbaulage	senkrecht / waagrecht
Material Gehäuse	Polypropylen
Gewicht	1,7 kg
Nennweite	150 mm
Breite	235 mm
Höhe	244,5 mm
Tiefe	295 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	50 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	E
GTIN (EAN)	4012799805427


HDR 15 EC

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA5}, hoch (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	64

L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

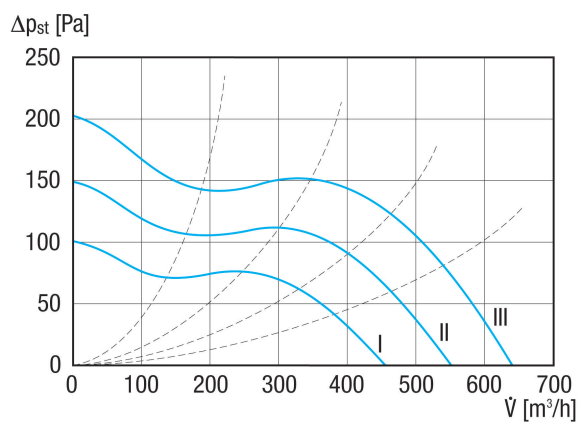

HDR 15 EC

Maßzeichnung [mm]

