


# 611973.0031

Serie: Mega Glaspoller Pollerleuchten

Montageart: Stand  
 Schutzart: **IP 65**  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: D 169, H 1200  
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

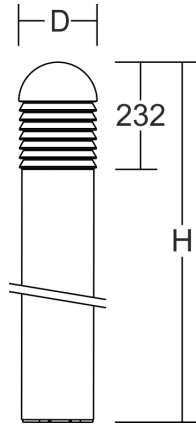

Pollerstandrohr Ø 156 mm aus korrosionsbeständigem Aluminium für Aussenanwendung, pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Abdeckung Glas opal seidenmatt. Kappe aus Metall pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Anschlussdose am Sockel für Anschluss von max. 2x 3x 2,5 mm<sup>2</sup> als Durchgangsverdrahtung.

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Bemessungs-Leistung	20 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	40
Leuchten an Sicherung B16A	60
Leuchten an Sicherung C10A	65
Leuchten an Sicherung C16A	102

### Prüfungen:

Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Schutzart	<b>IP 65</b>
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

### Lampe 1:


Lichtfarbe	830
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	42000 h (L70/B10)

### Maße und Gewichte:

Durchmesser D	169 mm
Höhe H	1.200 mm
Gewicht	8,8 kg

### Lichttechnik:

UGR	18,2
Ausstrahl-Winkel	180°
Bemessungs-Lichtstrom	860 lm
Farbwiedergabeindex	83



### Zubehör

#### Zubehör für Erdmontage

982155.000	Zubehör für Erdmontage	Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set aluminium
------------	------------------------	---

### Ersatzteile

#### Ersatzgläser

981143.0131	D 169, H 248
-------------	--------------