

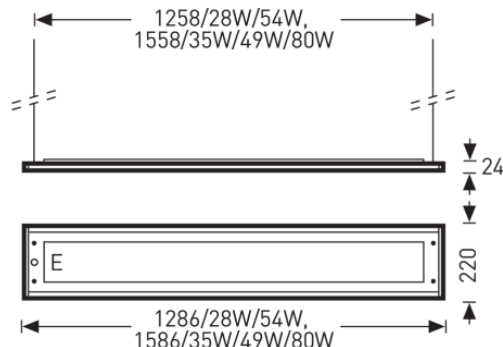


Luceo H CDP 128/54 EDD +ActiM 03

TOC: 5990007



TX038890 ■ C0 - C180 ■ C90 - C270
 UGR I = .6
 UGR q = .9
 DIN 5040: D52
 UTE: 0,09 C + 0,70 T



Ausschreibungstext

Hängeleuchte in Einzelausführung. Für 1 Leuchtstofflampe T16 28/54 Watt. Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckscheibe Mikroprismatik CDP für die Lichtverteilung des Direktanteils. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten $L = 1500 \text{ cd/m}^2$ für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe silbergrau. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand. Maße (L x B): 1286 mm x 220 mm. Sichtbare Bauhöhe 24 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): $-20^\circ\text{C} - +25^\circ\text{C}$. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02/0,2 J, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650°C . Leuchte einschließlich transparenter Anschluss-Leitung für Abhängelängen von 1000 mm. Mit Multi-Lamp-Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI). Mit integriertem ActiLume Steuergerät und Sensoreinheit. Für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung. Gewicht 5,0 kg.

Produktmerkmale und Kenndaten

Anwendungsbereich	repräsentative Bürobeleuchtung Verkaufsräume Ausstellungsräume Banken Schalterhallen
Leuchtentyp	Hängeleuchte in Einzelausführung.
Montageart	Abhängen
Leuchtenoptik	Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung.
Betriebswirkungsgrad	0,78
Lichtausbeute	85,2 lm/W
Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Leuchtenkörper	Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.
Elektrische Ausführung	Mit Multi-Lamp-Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).
Anschlussart	Klemme
Schutzart	IP20
Schutzart Raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit IK	IK02
Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Länge-Netto	1.286 mm
Breite-Netto	220 mm
Höhe-Netto	24 mm
Gewicht	5,0 kg

Lieferbares Zubehör


Material	Bezeichnung
6361200	ZAL/Schrumpfschlauch
7002300	ZAR/01
7002400	ZAR/03

Luceo H CDP 128/54 EDD +ActiM 03

TOC: 5990007



Lichtverteilungskurven

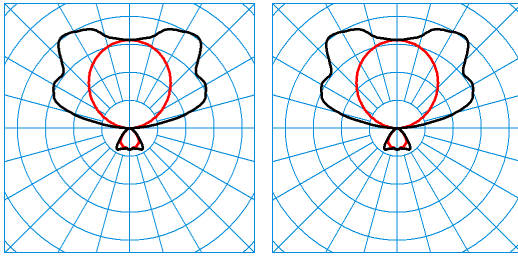

TX038890

■ C0 - C180
■ C90 - C270

UGR I = .6

UGR q = .9

DIN 5040: D52

UTE: 0,09 C + 0,70 T

TX038889

■ C0 - C180
■ C90 - C270

UGR I = 2.5

UGR q = 2.8

DIN 5040: D52

UTE: 0,09 C + 0,70 T