


QualityFlex PEFORMANCE

**Artikel-Nr. 19304003**

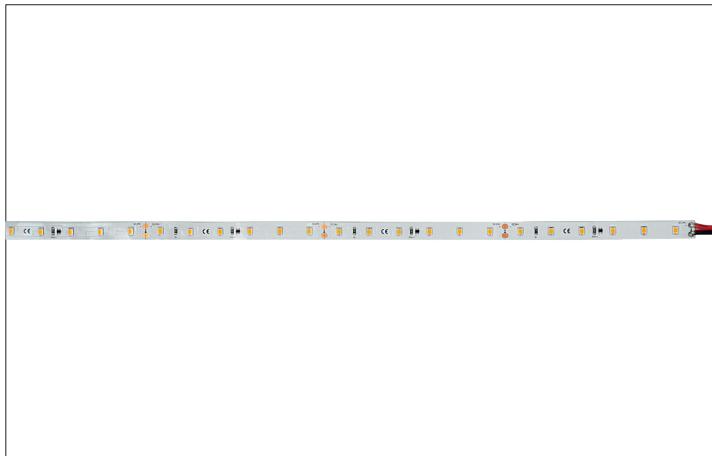

QualityFlex PEFORMANCE, LED-Weißlicht, 3000K, CRI > 95. : 5000.0 mm, Lampenleistung je Meter: 15.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 1230.0 lm/m, Schutzart: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,66mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die Maximale Systemlänge von 10.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>19304003</b>
<b>Preis</b>	218,00 €
<b>Stand:</b>	27.05.2020 18:45

Energieeffizienzklasse	A
Lichtfarbe	3000 K
Farbe	weiß
Lichtstrom je Meter	1.230 lm/m
Leistung	75 W
Lampenleistung je Meter	15 W/m
Abstrahlwinkel	120 °
Breite	10 mm
Höhe	1,4 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	100 mm

Schutzart	IP00
Schutzklasse	III
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
McAdam-Step	McAdam-Step 3
Short Pitch	16,66 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60 Stk
Spannung	24V
Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C