
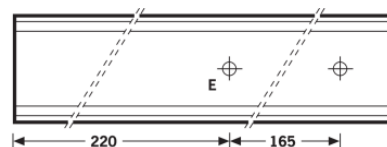


07650M/II/28-7LV-2,5 Tp vp/4

TOC: 5984500



Ausschreibungstext

Universal-Tragprofil für E-LineT5N/LED Schnellmontage-Lichtbandsystem. Verpackungseinheit 4 Stück. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzeladern, werksseitig komplett ausgeführt, Leitungsquerschnitt 2,5 mm². 2-längige Ausführung für 2 Geräteträger 1175 mm. Stahlblech, unterverzinkt, mit silbergrauem Polyesterharzlack beschichtet. Maße (L x B): 2350 mm x 63 mm, Höhe 41 mm. Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Mit je einem 7-poligen Trennsteckeroberteil pro Längeneinheit zur elektrischen Schnellverbindung der Geräteträger. Gewicht 3,1 kg.

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Polzahl	7LV
Schutzart	IP20
Schutzart Raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	2.350 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	41 mm
Gewicht	3,1 kg