

INSTRUCTION



46-2016



Lavano

451192.000.1.76



IP 40 IK02
 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 LED
 5 x 1,5 mm²
 1,50 mm²

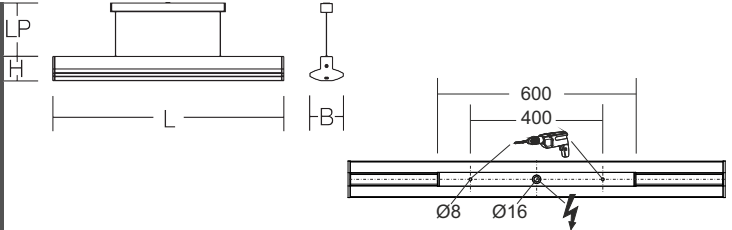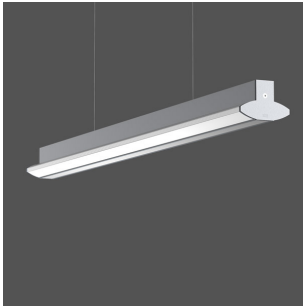







451192.000.1.76	L 1140, B 109, H 80	LED	50 W	3,73 kg
Φ	EEK _{LED}	EEK	CRI	CCT
3900 lm	A+	A+	80	3000K
B10	B16	C10	C16	I max / I max/2
5	9	9	15	0 A









Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
 The luminaire must be used with its complete protective covers only.



RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
 Rheinstraße 16
 D-96052 Bamberg
 Deutschland
 Telefon +49 951/79 09-0
 Telefax +49 951/79 09-198
 www.rzb.de
 info@rzb-leuchten.de

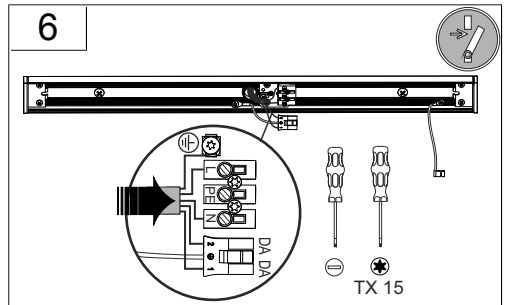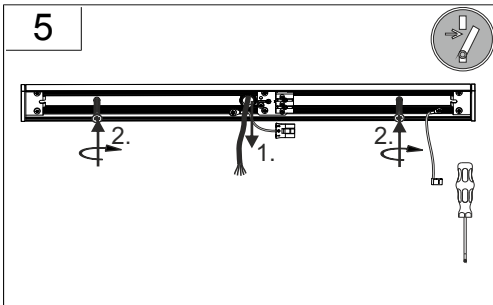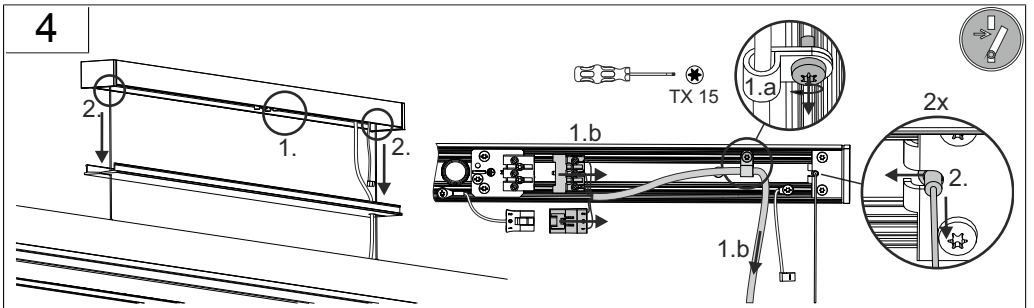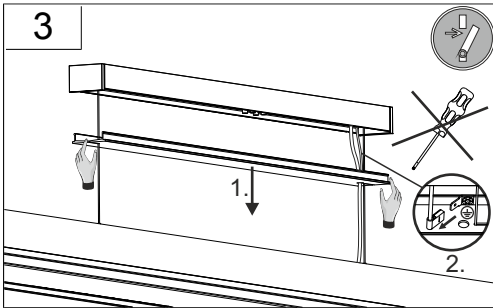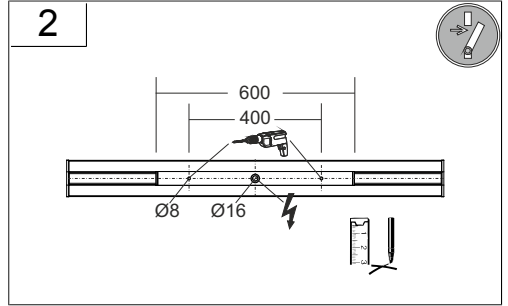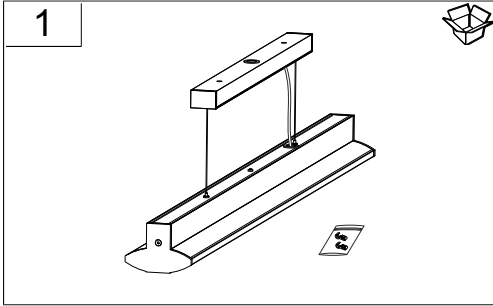

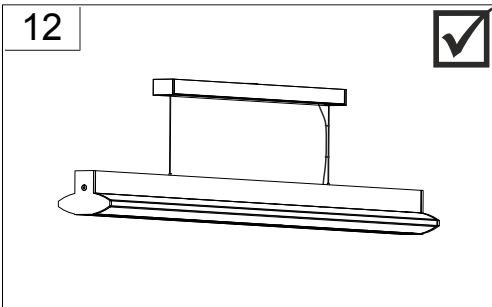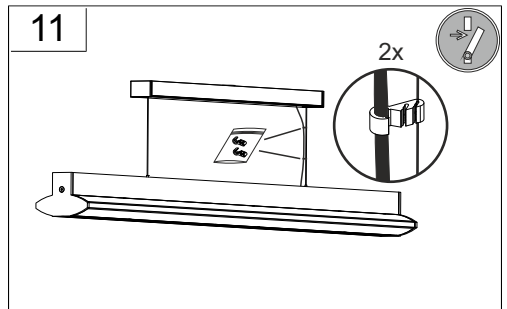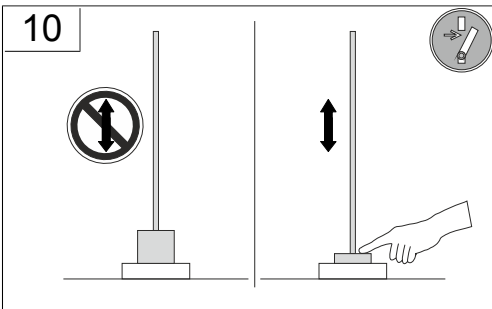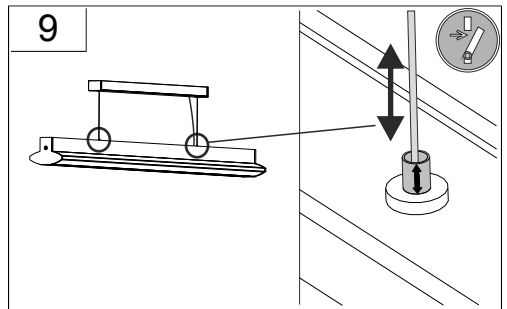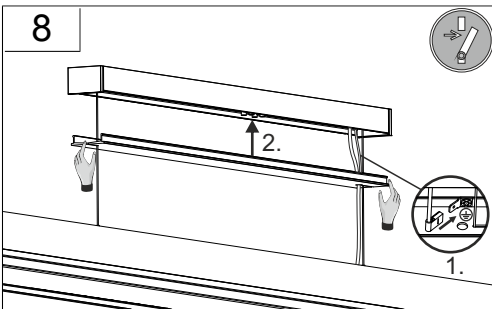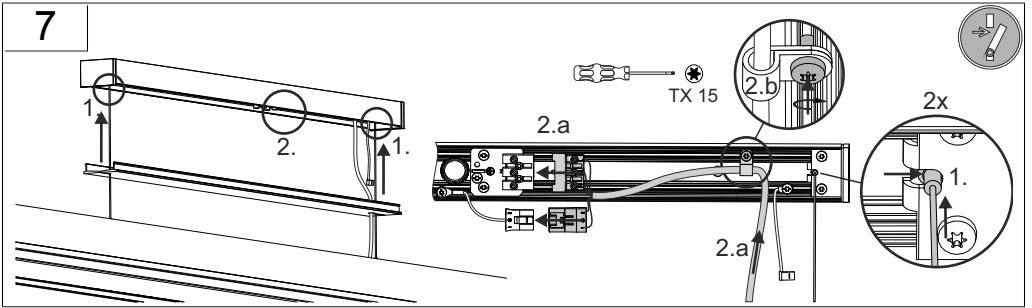

Instruction:



46-2016

