

# HF 3360

V3 KNX - Unterputz rund  
EAN 4007841 058241



high frequency  
sensor 360°



max. Ø 8 m



KNX



IP20



2 - 1000 lux



1-255 min



ideal 2 - 2,8 m

TEACH

Teach mode



energy saving

5 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE

manufacturer's  
warranty  
[steinel-professional.de/garantie](http://steinel-professional.de/garantie)

## Funktionsbeschreibung

Der lässt sich durch nichts aufhalten. Hochfrequenz-Bewegungsmelder HF 3360, ideal für Kellergänge, Treppenhäuser, Parkhäuser, Montagehöhe 2,8 m Höhe, 360° Erfassung, Reichweite 1 – 8 m (radial), temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.

## Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Abmessungen (Ø x H)	124 x 64 mm
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Ort, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, WC / Waschraum, Parkhaus / Tiefgarage, Innenbereich
Montageort	Wand, Decke, Ecke
Montageart	Unterputz
HF-Technik	5,8 GHz
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Unterkriechschutz	Ja

Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion
Mit Busankopplung	Ja
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Variante	KNX - Unterputz rund
VPE1, EAN	4007841058241


## Zubehör

EAN 4007841 009151	Fernbedienung Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

# HF 3360

V3 KNX - Unterputz rund  
EAN 4007841 058241

## Sensorerfassungsbereich

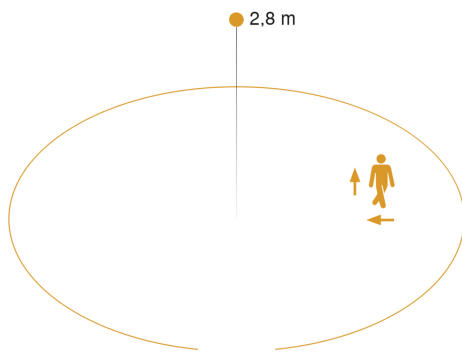

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m  
Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung

