



# eW Graze QLX Powercore

## BCS427 15x30/5500 L305

4000 K - 15° x 30° - 15 W - 305 mm - Aluminium

Viele architektonische Strukturen erfordern eine lineare Leuchte, die in der Lage ist, mehrere Etagen mit minimalem Absatz und reduziertem Stromverbrauch anzustrahlen. Gebäudeinhaber/Endbenutzer benötigen ein regelbares Produkt, das eine dynamische Beleuchtung ermöglicht, um die Aufmerksamkeit auf das betreffende Gebäude zu lenken und ihre Marke zu betonen. Graze QLX Powercore kann aus einer Entfernung von mehr als 10 Metern für eine Beleuchtung bei sehr geringfügig zurückgesetzten Absätzen sorgen. Die Powercore-Technologie ermöglicht eine einfache Installation und lange Produktreihen

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Lampenfamiliencode	LED-HB [ LED High Brightness]	Eingangsspannung	100 bis 277 V
Farbe der Lichtquelle	Kaltweiß	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtquelle austauschbar	Nein		
Betriebsgerät inklusive	Ja	Dimmen	
Typ optische Abdeckung/Linse	PCC [ Polycarbonatwanne klar]	Dimmbar	Ja
Ausstrahlungswinkel Leuchte	15° x 30°		
IEC-Schutzart	Schutzklasse I	Mechanische Kenndaten	
CE-Zeichen	ja	Gehäusematerial	Stranggepresstes Aluminium
UL-Zeichen	UL und cUL Zeichen	Material optische Abdeckung/Linse	Polycarbonat
Lebensdauer bis 70 % Restlichtstrom	100000 h	Länge	305 mm
FCC-Zeichen	FCC Class A	Farbe	Aluminium

## eW Graze QLX Powercore

### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP66 [ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK10 [ IK10]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G Complies with ANSI C136.31, 3G

### Initialkennwerte (IEC konform)

Init. korr. Farbtemperatur	4000 K
Systemleistung	15 W

### Lebensdauer kennwerte (IEC konform)

Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported	60000


### Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-40 bis +50 °C
----------------------------	----------------

### Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871829161111099
Bestell-Produktname	BCS427 15x30/5500 L305
EAN/UPC - Produkt	8718291611110
Bestellcode	61111099
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	4
Material-Nr. (12NC)	910503703755
Nettogewicht (Einzelteil)	1,200 kg

## Abmessungsskizzen

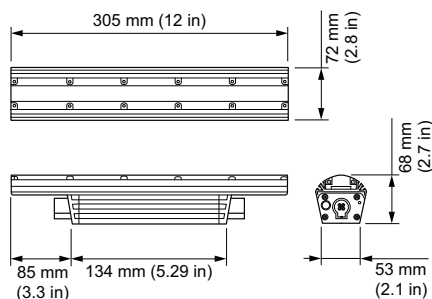

Graze

