


Fiberoptiken

<b>E20060</b>
FE-00-P-A-E2,5 Einweglichtschranke Ø 2,5 mm
Verstärker Reichweite OKF 120 mm OUF 120 mm OOF 400 mm

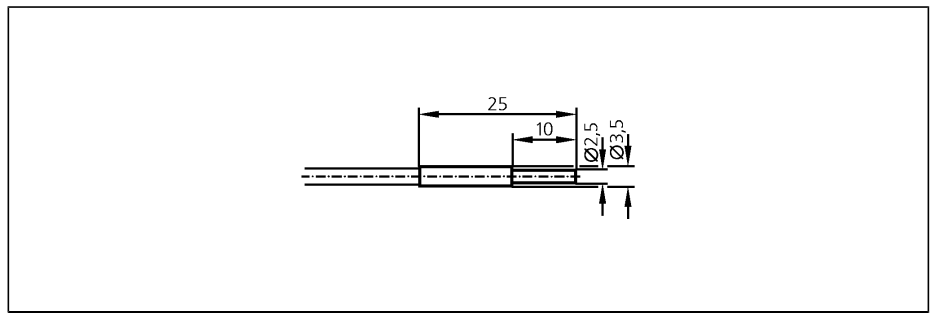

Ausführung	gerade
Tastkopf	Aluminium
Ummantelung	PVC; Adapter: PPO
Lichtleiter	Glas
Faseranordnung	●
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Gesamtlänge [mm]	600
Minimaler Biegeradius [mm]	10
Zubehör (mitgeliefert)	E20106