


ETHERMA
Landesstraße 16
5302 Henndorf
Tel.: +4362147677
E-Mail: office@etherma.com
WWW: www.etherma.com

ETHERMA°
GENIALE WÄRME

Artikelnummer: 35787

Kurzbeschreibung: Fussbodenheizung für Estricheinbau, 0.80 m², 0.55 x 1.5 m, 163 W, 230 V

Langbeschreibung: Die Fußbodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Das von ETHERMA entwickelte Gelenk-Flachbandsteg-System ermöglicht eine zeitsparende und unkomplizierte Verlegung, wobei der wesentliche Vorteil darin besteht, dass die ziehharmonikaartig zusammengelegte Matte in sehr einfacher Weise ausgelegt werden kann. Durch die Gelenk-Flachbandstege liegt die Matte satt und planeben. Der Einbau erfolgt idealerweise in einem 2-lagigen Estrich. Das Schutzgeflecht ermöglicht den unkomplizierten Einbau in nassen Räumen. Die hochwertige Dipolheizleitung hat standardmäßig eine Anschlussleitung von 3 m (3x1.5 mm²), kann gegen Aufpreis in der gewünschten Länge produziert werden. Nenntemperatur: 90 °C, Systemaufbau: nach IEC 60800 Schutzart: IP X7 , Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Heizleiter nach VDE geprüft, CE konform, min. Biegeradius: 5 d.

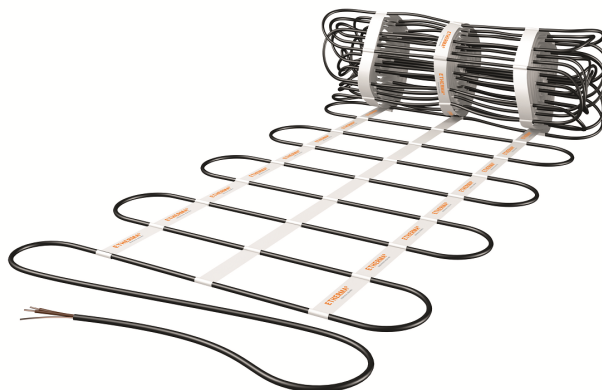

Hersteller: ETHERMA

Herstellertypbezeichnung: 202RUS040-55

EAN/GTIN: 9120054175927

Bestelleinheit: Stück

Klassifikationssystem: ETIM-7.0

Gruppe: Heizmatte

Merkmal	Wert	Einheit
Anwendung	Fußboden-Direktheizung	
Anschlussspannung	230	V
Anschlussleistung	163 163	W
Leistung	200	W/m ²
Heizleiterbelastung	20	W/m
Mit Trägermatte	false	
Fixierung des Heizleiters	Stege geklipst	
Anzahl der Kaltleiter	1	
Länge der Kaltleiter	3000	mm
Geeignet für Feuchtraum	true	
Geeignet als Freiflächenheizung	false	
Geeignet als Dachflächenheizung	false	
Fläche	0.8	m ²
Länge	1500	mm
Breite	550	mm
Stärke	6	mm
Mit Regler	false	
Mit Raumthermostat	false	
Mit Bodentempersensur	false	
Selbstklebend	false	