


# 612115.0031

Serie: Mega Laterne Pollerleuchten

Montageart: Podest  
 Schutzart: **IP 65**  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: 1 x QA60 (klar) max. 57 W  
 Abmessungen: D 115, H 550  
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Pollerstandrohr  $\varnothing$  115 mm aus korrosionsbeständigem Aluminium für Aussenanwendung, pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Abdeckung aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Glaszylinder opal. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Anschlussdose am Sockel für Anschluss von max. 2x 3x 2,5 mm<sup>2</sup> als Durchgangsverdrahtung.

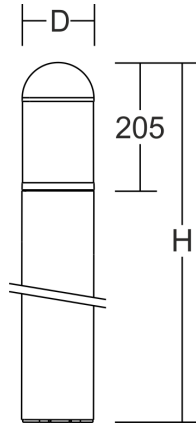

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät Spannung Betriebsgerät nicht notwendig - 250 / 0 - 60 Hz

### Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK05 (Schlagschutz 0,70 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Schutzart	<b>IP 65</b>
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel	A, C, E
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A, A+, A++

### Lampe 1:


Lampenanzahl	1
Lampe	QA60 (klar)
Leistung	57 W
Sockel	E27
Lichtfarbe	
Lebensdauer	

### Maße und Gewichte:

Durchmesser D	115 mm
Höhe H	550 mm
Gewicht	3,25 kg

### Lichttechnik:

UGR	19,2
Ausstrahl-Winkel	180°



### Zubehör

#### Zubehör für Erdmontage

982103.000	Zubehör für Erdmontage	Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set aluminium
------------	------------------------	---

#### Ersatzteile

#### Ersatzgläser

982262.0031	D 115, H 228	anthrazit metallic
-------------	--------------	--------------------