



Fidesca-PM RPX 254 EDD

TOC: 5629507



TX023630
 UGR I = 16,4
 UGR q = 14,7
 DIN 5040: A60
 UTE: 0,72 B

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270

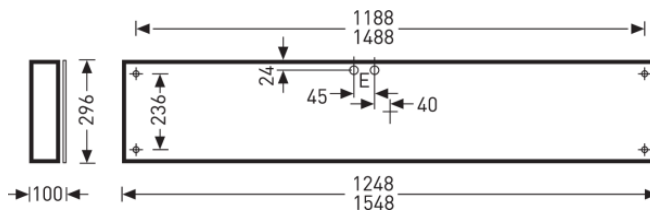

Ausschreibungstext

Reinraum-Anbauleuchte. Für 2 Leuchtstofflampen T16 54 Watt. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet. Anbauleuchte für die Deckenmontage. In Verbindung mit Einbaurahmen auch als Einbauleuchte in gesägten Deckenöffnungen zu verwenden. Mit fein segmentiertem Parabolspiegelraster aus Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, Oberfläche reflektionsverstärkend beschichtet. Leuchtenabdeckung aus hochwiderstandsfähigem Verbund-Sicherheitsglas, klar. Mit symmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung. Bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1. Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß (RAL 9016). Maße (L x B): 1248 mm x 296 mm, Leuchtenhöhe 100 mm. Innen liegende Schleifkontaktverschlüsse beziehen den Rahmen selbsttätig in die elektrische Schutzmaßnahme ein. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK08/5 J, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 960 °C. Anschlussfertig verdrahtet, 2 Kabelverschraubungen beiliegend. Vorbereitung für den Anschluss getrennter Stromkreise je Lampe ausgeführt. Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI). Gewicht 13,4 kg.

Produktmerkmale und Kenndaten

Anwendungsbereich	Feuchträume Reinräume Krankenhaus und Pflege
Leuchtentyp	Reinraum-Anbauleuchte.
Montageart	Anbau Einbau
Leuchtenoptik	Mit fein segmentiertem Parabolspiegelraster aus Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, Oberfläche reflektionsverstärkend beschichtet. Leuchtenabdeckung aus hochwiderstandsfähigem Verbund-Sicherheitsglas, klar.
Betriebswirkungsgrad	0,72
Lichtausbeute	73 lm/W
Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Leuchtenkörper	Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert,
Elektrische Ausführung	Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).
Schutzart	IP65
Schutzart Raumseitig	IP65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit IK	IK08
Länge-Netto	1.248 mm
Breite-Netto	296 mm
Höhe-Netto	100 mm
Gewicht	13,4 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
4379700	Fidesca-PM ZSG
4840100	Fidesca-PM ZER 254
4936200	Fidesca-PM ZER 254 A
4936300	Fidesca-PM ZER 254 E
4840200	Fidesca-PM ZER 254 MI
4840700	Fidesca-PM ZER 254 WL
4840800	Fidesca-PM ZER 254 WR
4362100	Fidesca-PM ZGL TC9 L
6361200	ZAL/Schrumpfschlauch