



Fidesca-PM RV 254 EDD

TOC: 5260007



TX032975 ■ C0 - C180
■ C90 - C270

UGR I = 19.9
 UGR q = 19.0
 DIN 5040: A50
 UTE: 0,57 C

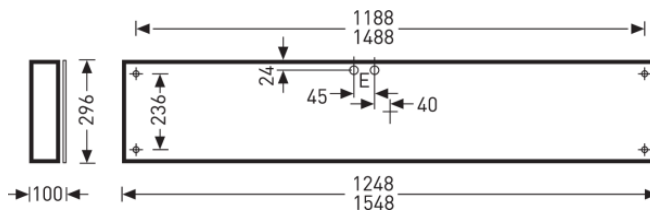

Ausschreibungstext

Reinraum-Anbauleuchte. Für 2 Leuchtstofflampen T16 54 Watt. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet. Anbauleuchte für die Deckenmontage. In Verbindung mit Einbaurahmen auch als Einbauleuchte in gesägten Deckenöffnungen zu verwenden. Mit schwenkbarem Spiegelreflektor, hochglänzend, Schwenkbereich +/- 30° pro Lampe aus der Vertikalen. Mit symmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenabdeckung aus hochwiderstandsfähigem Verbund-Sicherheitsglas, satiniert, Oberfläche zur Vermeidung unkontrollierter Reflexionen bei Einsatz von Lasertechnik fein strukturiert. Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß (RAL 9016). Maße (L x B): 1248 mm x 296 mm, Leuchtenhöhe 100 mm. Innen liegende Schleifkontaktverschlüsse beziehen den Rahmen selbsttätig in die elektrische Schutzmaßnahme ein. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK08/5 J, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 960 °C. Anschlussfertig verdrahtet, 2 Kabelverschraubungen beiliegend. Vorbereitung für den Anschluss getrennter Stromkreise je Lampe ausgeführt. Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI). Gewicht 13,4 kg.

Produktmerkmale und Kenndaten

Anwendungsbereich	Feuchträume Reinräume Krankenhaus und Pflege
Leuchtentyp	Reinraum-Anbauleuchte.
Montageart	Anbau Einbau
Leuchtenoptik	Mit schwenkbarem Spiegelreflektor, hochglänzend, Schwenkbereich +/- 30° pro Lampe aus der Vertikalen.
Betriebswirkungsgrad	0,57
Lichtausbeute	73 lm/W
Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Leuchtenkörper	Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert,
Elektrische Ausführung	Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).
Schutzart	IP65
Schutzart Raumseitig	IP65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit IK	IK08
Länge-Netto	1.248 mm
Breite-Netto	296 mm
Höhe-Netto	100 mm
Gewicht	13,4 kg

Lieferbares Zubehör


Material	Bezeichnung
4379700	Fidesca-PM ZSG
4840100	Fidesca-PM ZER 254
4936200	Fidesca-PM ZER 254 A
4936300	Fidesca-PM ZER 254 E
4840200	Fidesca-PM ZER 254 MI
4840700	Fidesca-PM ZER 254 WL
4840800	Fidesca-PM ZER 254 WR
5259700	Fidesca-PM ZNL RV TC7 E
4362100	Fidesca-PM ZGL TC9 L
6361200	ZAL/Schrumpfschlauch

Fidesca-PM RV 254 EDD

TOC: 5260007



Lichtverteilungskurven

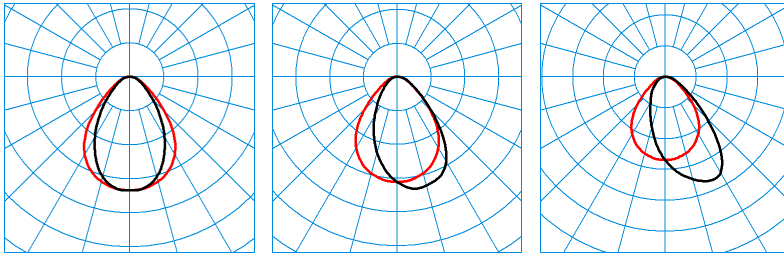

TX032975

UGR I = 19.9

UGR q = 19.0

DIN 5040: A50

UTE: 0,57 C

■ C0 - C180
■ C90 - C270

TX032976

DIN 5040: A50

UTE: 0,56 C

■ C0 - C180
■ C90 - C270

TX032978

DIN 5040: A50

UTE: 0,56 C

■ C0 - C180
■ C90 - C270