
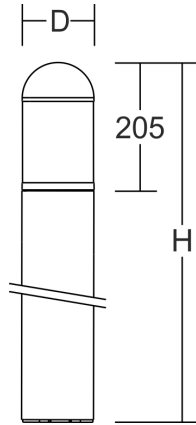


612116.004

Serie: Mega Laterne Pollerleuchten

Montageart: Stand
 Schutzart: **IP 65**
 Schutzklasse: I
 Lampe: 1 x QA60 (klar) max. 57 W
 Abmessungen: D 115, H 1050
 Lieferbare Farbe: silber metallic

Pollerstandrohr \varnothing 115 mm aus korrosionsbeständigem Aluminium für Aussenanwendung, pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Abdeckung aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Glaszylinder opal. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Anschlussdose am Sockel für Anschluss von max. 2x 3x 2,5 mm² als Durchgangsverdrahtung.

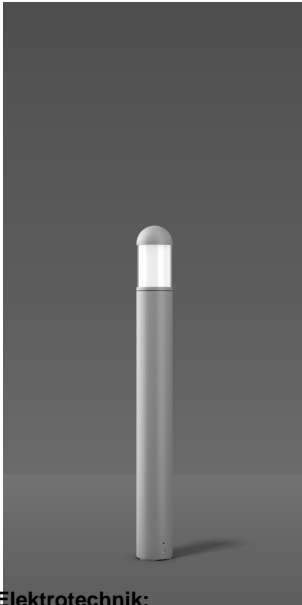

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Spannung Betriebsgerät nicht notwendig - 250 / 0 - 60 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK05 (Schlagschutz 0,70 Joule)
 Schutzklasse I
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Schutzart **IP 65**
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse A, C, E
 konventionelles Leuchtmittel A, A+, A++
 Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel

Lampe 1:


Lampenanzahl 1
 Lampe QA60 (klar)
 Leistung 57 W
 Sockel E27
 Lichtfarbe
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 115 mm
 Höhe H 1.050 mm
 Gewicht 5,13 kg

Lichttechnik:

UGR 19,2
 Ausstrahl-Winkel 180°



Zubehör

Zubehör für Erdmontage

982103.000	Zubehör für Erdmontage	Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set aluminium
------------	------------------------	---

Ersatzteile

Ersatzgläser

982262.004	D 115, H 228	silber metallic
------------	--------------	-----------------