

# RSR 25/50



## Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 50 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 250

## Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle

Artikelnummer 0092.0327

## Technische Daten

Ausführung	50 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	2,9 kg
Nennweite	250 mm
Breite	1.170 mm
Höhe	326,5 mm
Tiefe	326,5 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	2 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	4 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	8 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	16 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	33 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	15 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	11 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	12 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923275


# RSR 25/50

## Kennlinie Druckverluste



- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

## Maßzeichnung [mm]

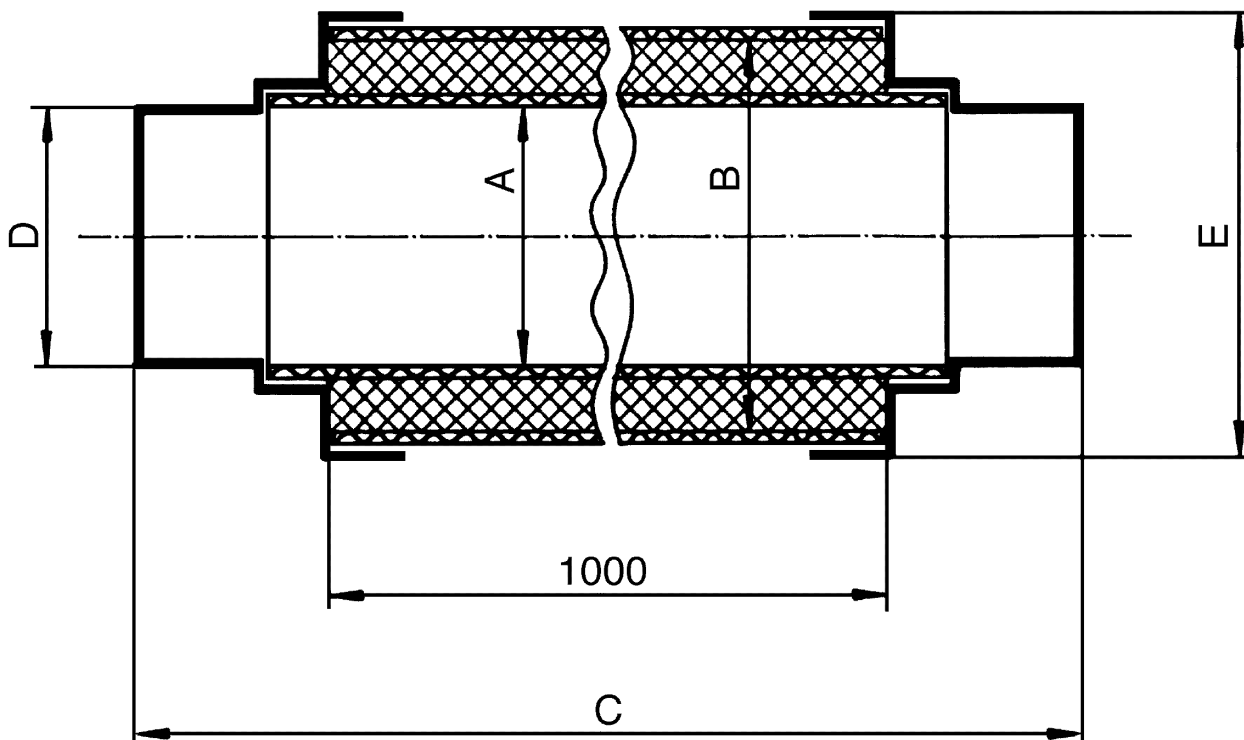

# RSR 25/50

A	B	C	D	E
250	355	1.170	249,4	362,5