

Artikel-Nr: 9135335

Anbauleuchten

## Leuchte KATLA NAWAROH INDUSTRY 1815mm DO 1x48W 120°breit 6500lm




Feuchtraum-Anbauleuchte mit schmalem, flachem, allseitig geschlossenem Leuchtengehäuse aus lichtdurchlässigem, opalisiertem NAWAROH Material, speziell für den Einsatz in Industrieumgebung mit erhöhtem technischen Standard, kurze, alterungsbeständige Dichtungen, einfache Installation durch zwei geräumige Netzanschlussräume, Hoch-Leistungs-LED, breitstrahlend mit Deckenaufhellung, Konverter im Gehäuse eingebaut, Konverter und LED-Module sind einfach wechselbar, variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl, geeignet für Decken- und Wandmontage, Pendelmontage mit Zubehör möglich. Gehäuse aus über 60% nachwachsenden Rohstoffen (NAWAROH). Dadurch Öl-, Säure- und Laugenbeständig und für den ungeschützten Außenbereich freigegeben. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

EAN 4018098298243 Energie-Effizienz-Klasse

Statistische  
Warennummer 94054039

# A++

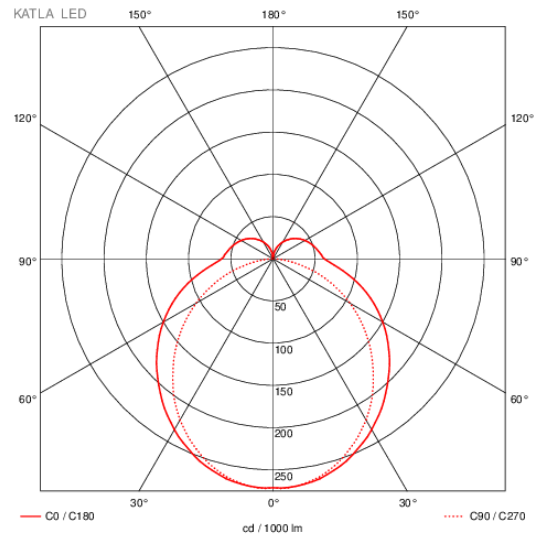

**PRODUKT ANFRAGEN**

**LEUCHTMITTEL**

Leuchtentyp **LED**

Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen **1**

Farbtemperatur K **4.000**

Farbwiedergabeindex **>80**

Anzahl LED **140**

Farbtoleranz (initial MacAdam) **3**

**LEISTUNG**

Effektiver Lichtstrom **6500**  
lm

**BELASTBARKEIT**

IK-Stoßfestigkeitsgrad

Garantie in Jahren **5**

L80/B10 Lebensdauer bei 25°C **85000**

L70/B50 Lebensdauer bei 25°C **100000**

Ungeschützter Aussenbereich **nicht geeignet**

max. Tiefsttemperatur in °C **-30**

max. Höchsttemperatur in °C **45**

Systemleistung W 48

Lichtstrom lm/W 135

Energieeffizienz-Klasse A++

Schutzart IP

66

## LICHTTECHNIK

Lichtlenkung breitstrahlend

Ausstrahlwinkel in ° 120

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Notleuchte nein

Nennspannung 220-240V 0/50/60 Hz

Schutzklasse SK I

Betriebsgerät LED-Konverter on/off

Durchgangsverdrahtung mm<sup>2</sup> 3x1,5

Glühdrahtprüfung

D-Kennzeichnung ja

Spannungsart AC/DC

Leitungsschutz B10A 11

Leitungsschutz B16A 18

Leitungsschutz C10A 18

Leitungsschutz C16A 30

## MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm 1815

Breite in mm 59

Höhe in mm 62

Außendurchmesser in mm -

Nettogewicht in kg 1.5

## VERPACKUNG

Länge m VPE 1.855

Breite m VPE 0.068

Höhe m VPE 0.072

Bruttogewicht kg VPE 1.7

## MONTAGE UND WARTUNG

Montageoption

LED-Platine austauschbar möglich

## MATERIAL

Gehäusefarbe opalisiert

Ausführung NaWaRoh möglich nein

PRALUX nein

Werkstoff des Gehäuses NAWAROH

Werkstoff der  
Abdeckung

NAWAROH

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen  
vorbehalten.*

22.01.2019

