




Projekt · Referenznummer

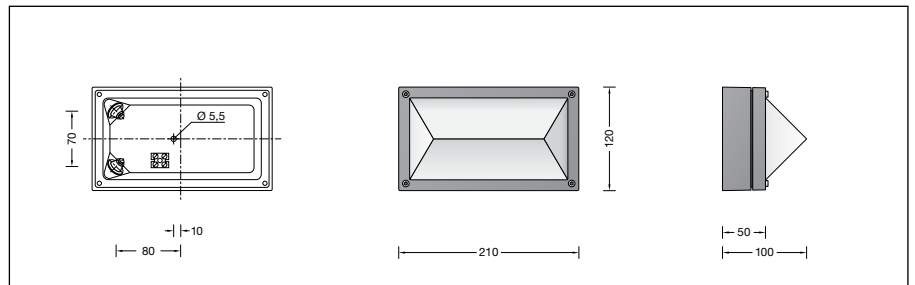
Datum

Anwendung

Freistrahkende Leuchte mit hoher Schutzart für die Montage an Decken und an Wänden. Eine Leuchte aus Aluminiumdruckguss und stoßfestem Kristallglas mit lichtstreuenden Strukturen.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminiumguss und Edelstahl
 Kristallglas mit optischer Struktur
 1 Befestigungsbohrung \varnothing 5,5 mm
 2 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm max. 3 x 1,5[□]
 Anschlussklemme 2,5[□]
 Schutzleiteranschluss
 Fassung E 27
 Schutzklasse I
 Schutzart IP 65
 Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
  – Sicherheitszeichen
 – Konformitätszeichen
 Gewicht: 1,2 kg

**Leuchtmittel**

Leuchte wahlweise für

Leuchtstoff- oder Allgebrauchslampen
mit Sockel E 27

Kompakt-Leuchtstofflampe

TC-TSE 11 W · E 27

Osram: DINT LL 11 W 640 lm

Sylvania: Mini Lynx Fast Start 11 W 600 lm

Allgebrauchslampe

A 60 · 60 W/klar · E 27 710 lm

Osram: CLAS A CL 60 W

Philips: Bestell-Nr.: 354563

Sylvania: Bestell-Nr.: 13141

Bitte beachten Sie die Betriebshinweise der
Lampenhersteller.**Bestellnummer 2601**

Farbe wahlweise Grafit oder Silber

Grafit – Bestellnummer

Silber – Bestellnummer + **A**