



eW Graze Powercore

BCS419 10x60/4000 L609

4000 K - 10° x 60° - 609 mm

Viele architektonische Strukturen erfordern eine lineare Leuchte, die in der Lage ist, mehrere Etagen mit minimalem Absatz anzustrahlen. Gebäudeinhaber/Endbenutzer benötigen ein regelbares Produkt, das eine dynamische Beleuchtung ermöglicht, um die Aufmerksamkeit auf das betreffende Gebäude zu lenken und ihre Marke zu betonen. Graze MX Powercore kann aus einer Entfernung von mehr als 20 Metern für eine Beleuchtung bei sehr geringfügig zurückgesetzten Absätzen sorgen. Die Powercore-Technologie ermöglicht eine einfache Installation und lange Produktreihen

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften	
Lampenfamiliencode	LED-HB [LED High Brightness]
Farbe der Lichtquelle	Neutralweiß
Lichtquelle austauschbar	Nein
Betriebsgerät inklusive	Ja
Ausstrahlungswinkel Leuchte	10° x 60°
IEC-Schutzart	Schutzklasse I
CE-Zeichen	ja
UL-Zeichen	UL und cUL Zeichen
Lebensdauer bis 70 % Restlichtstrom	60000 h
FCC-Zeichen	FCC Class A
Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	100 bis 277 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz

Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Gehäusematerial	Stranggepresstes Aluminium
Material optische Abdeckung/Linse	Polycarbonat
Länge	609 mm
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK10 [IK10]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G Complies with ANSI C136.31, 3G
Initialkennwerte (IEC konform)	
Init. korr. Farbtemperatur	4000 K

eW Graze Powercore

Systemleistung	28 W	Bestell-Produktname	BCS419 10x60/4000 L609
Lebensdauerkenwerte (IEC konform)		EAN/UPC - Produkt	8718291610328
Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported	60000	Bestellcode	61032899
Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported	60000	Anzahl pro Verpackung	1
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000	Anzahl pro Umverpackung	4
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported	60000	Material-Nr. (12NC)	910503703707
Anwendungsparameter		Nettogewicht (Einzelteil)	2,700 kg
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +50 °C		
Produktdaten			
Gesamt-Produktcode	871829161032899		

Abmessungsskizzen

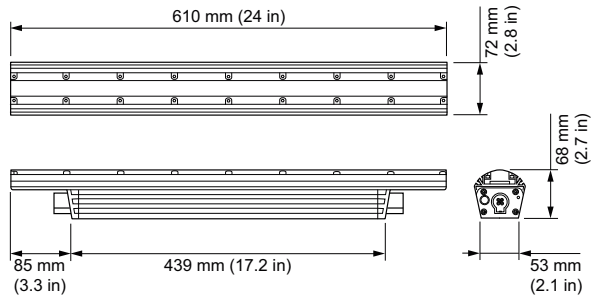

eW Graze MX Powercore

