


BES 516-327-G-E5-Y-S49
BES00RY

PNP
Schließer (NO)
bündig einbaubar, Sn = 15 mm ■■

BALLUFF
sensors worldwide



PX0054a

Elektrische Daten


Hysterese max. (H)	15 %
Schaltausgang	PNP
Bemessungsbetriebsspannung DC	24 DC V
Elektrische Ausführung	DC, Gleichspannung
Reststrom max. (I _r)	80 µA
Spannungsfall statisch max.	3,5 V
Betriebsspannung max. DC (UB)	30 V
Bemessungsbetriebsstrom (I _e)	130 mA
Gebrauchskategorie	DC 13
Restwelligkeit max. von U _e	= 15 %
Betriebsspannung min. DC (UB)	10 V
Anschluss	Stecker S49 (M8)
Bereitschaftsverzug max. (t _v)	10 ms
Leerlaufstrom bedämpft	= 25 mA
Schaltfunktion	Schließer (NO)
Schaltfrequenz (f)	100 Hz

Mechanische Daten

Werkstoff, Gehäuse	CuZn, vernickelt
Gesicherter Schaltabstand (Sa)	0...12,0 mm
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoff der aktiven Fläche	PA 12
Nennschaltabstand (sn)	15 mm
Durchmesser	M30x1.5 mm
Umgebungstemperatur max.	+70 °C
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Anzahl der Leiter	3-Draht
Mechanische Einbaubedingung	bündig einbaubar
Wiederholgenauigkeit (R)	5 %

Allgemeine Daten

Kurzschlußschutz	ja
Verpolungssicher	ja
Zusatztext 2	Siehe Einbauhinweise 825357
Funktionsanzeige	ja
Schutzart IP	IP67
Zulassung	CE, ULZ1

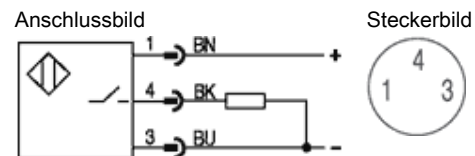

www.balluff.com

Balluff Europe: +49 7158 173 -0
Balluff USA: 1-800-54 3-83 90
Balluff Asia: +86 21-50 64 41 31

Online Productinformation
2010-05-17