

Projekt · Referenznummer

Datum

Anwendung

Freistrahkende Leuchte mit hoher Schutzart für die Montage an Decken und an Wänden.

Eine Leuchte aus Aluminiumdruckguss und schlagfester Kunststoffabdeckung aus Polycarbonat.

Für innen und außen.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminiumguss und Edelstahl

Schlagfeste Kunststoffabdeckung, Polycarbonat weiß mit optischer Struktur

2 Befestigungsbohrungen \varnothing 5,3 mm

Abstand 260 mm

2 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung

bis \varnothing 10,5 mm max. $3 \times 1,5^{\square}$

Anschlussklemme 2,5 $^{\square}$



Schutzleiteranschluss


Fassung E 27

Schutzklasse I

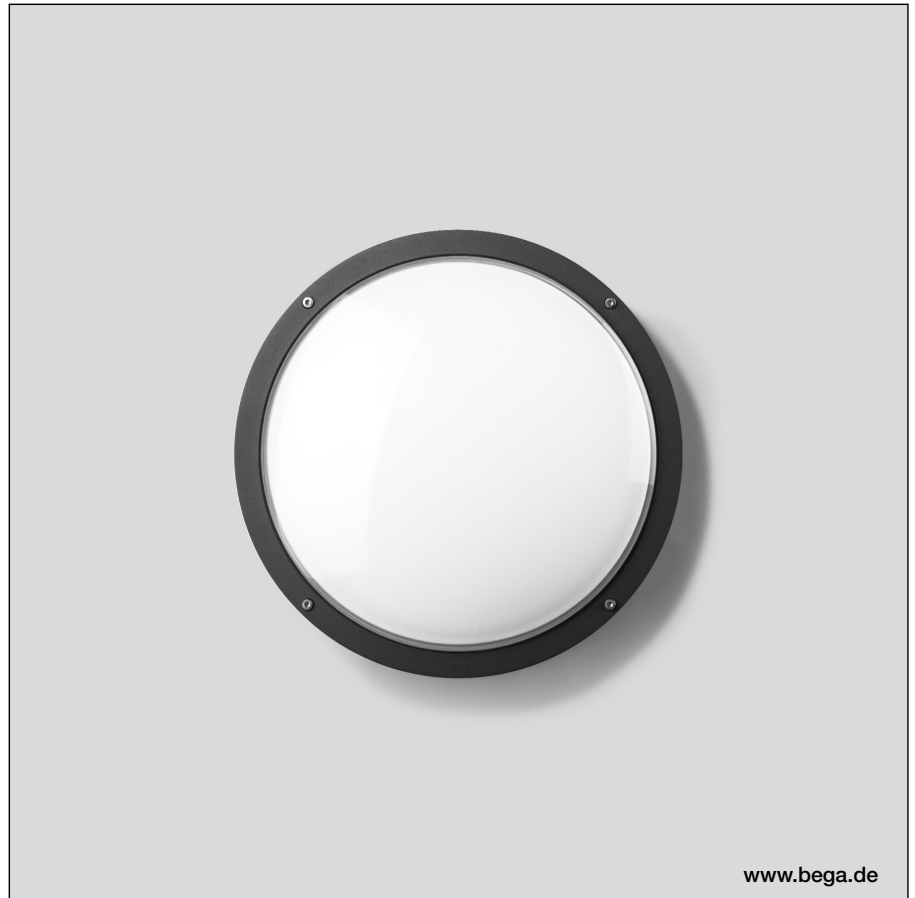
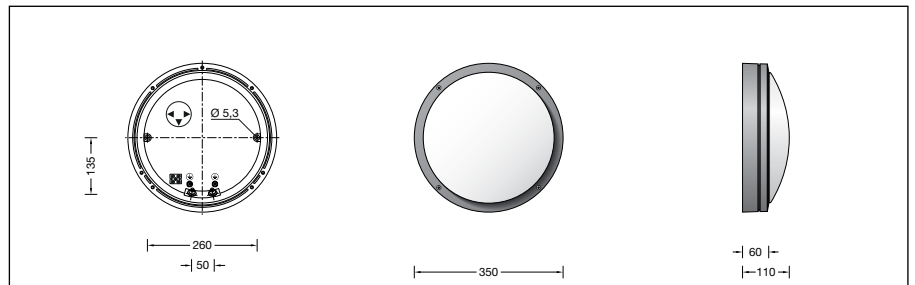
Schutzart IP 65

Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser

  – Sicherheitszeichen

 – Konformitätszeichen

Gewicht: 2,6 kg


www.bega.de
**Leuchtmittel**

Leuchte mit Sockel E 27

Lampenleistung max. 2 x 60 W

2 Hochvolt-Halogenlampen

QA 55 · E 27

Osram: Halogen Eco Classic A 46 W 700 lm

Philips: Eco Classic A 42 W 630 lm

Bitte beachten Sie die Betriebshinweise der Lampenhersteller.

Bestellnummer 2503

Farbe wahlweise Grafit oder Silber

Grafit – Bestellnummer

Silber – Bestellnummer + **A**