



eColor Graze EC Powercore

BCS448 RD L914

Rot - 90° x 90° - 914 mm - Aluminium

Manche architektonischen Außendetails müssen mit weichgezeichnetem Licht aufgefüllt werden. Graze EC Powercore kombiniert diese Abstrahlung mit der bewährten und haltbaren Konstruktion der Graze Powercore Produktfamilie und zeichnet sich durch einen niedrigen Stromverbrauch aus.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Lampenfamiliencode	LED-HB [LED High Brightness]
Farbe der Lichtquelle	Rot
Lichtquelle austauschbar	Nein
Betriebsgerät inklusive	Ja
Typ optische Abdeckung/Linse	PC-UV [Wanne UV-Beständig]
Ausstrahlungswinkel Leuchte	90° x 90°
IEC-Schutzart	Schutzklasse I
CE-Zeichen	ja
UL-Zeichen	UL und cUL Zeichen
Lebensdauer bis 70 % Restlichtstrom	100000 h
FCC-Zeichen	FCC Class A
Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	100 bis 277 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz

Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Gehäusematerial	Stranggepresstes Aluminium
Optisches Material	Polycarbonat
Material optische Abdeckung/Linse	Polycarbonat
Länge	914 mm
Farbe	Aluminium
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandal-geprüft]
Vibrationsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

eColor Graze EC Powercore

Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Initialkennwerte (IEC konform)

Systemleistung 15 W

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich -40 bis +50 °C

Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871829160767000

Bestell-Produktname BCS448 RD L914

EAN/UPC - Produkt 8718291607670

Bestellcode 60767000

Anzahl pro Verpackung 1


Anzahl pro Umverpackung 1

Material-Nr. (12NC) 910503703557

Nettogewicht (Einzelteil) 3,800 kg

IK 08

Abmessungsskizzen

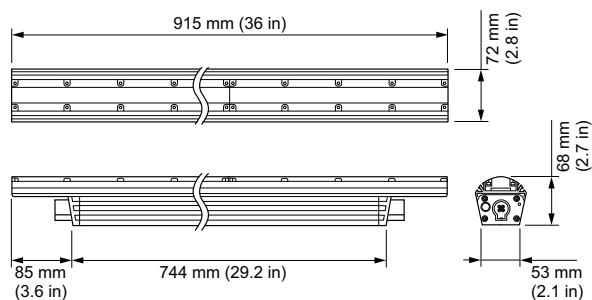

Graze

