
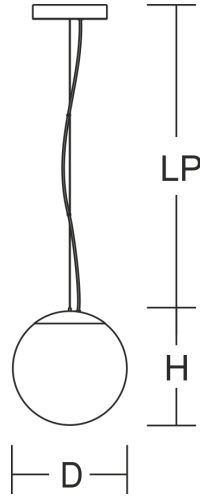


# 312114.002

Serie: Basic Ball Pendelleuchten

Montageart: Pendel  
 Schutzart: **IP 40**  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: D 630, H 630  
 Lieferbare Farbe: weiß

Deckenbaldachin (D 260 mm, H 50 mm) weiß lackiert. Mit Stahlseilabhängung. Halterung Metall weiß lackiert. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Deckenbaldachin. Abdeckung Kunststoffkugel (Polyethylen) opal seidenmatt.



### Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	79 W
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	9
Leuchten an Sicherung B16A	15
Leuchten an Sicherung C10A	15
Leuchten an Sicherung C16A	25

### Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	750°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	<b>IP 40</b>
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	25 °C
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

### Lampe 1:


Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lampenzahl	6
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)

### Maße und Gewichte:

Durchmesser D	630 mm
Höhe H	630 mm
Pendellänge LP	4000 mm
Deckenstärke	
Gewicht	10,6 kg

### Lichttechnik:

UGR	16,5
Ausstrahl-Winkel	180°
Bemessungs-Lichtstrom	8.600 lm
Farbwiedergabeindex	85



### Ersatzteile

**Ersatzdiffusoren**  
 08-311378.012 D 630, H 621