


Zubehör

E70230

Combicon Stecker

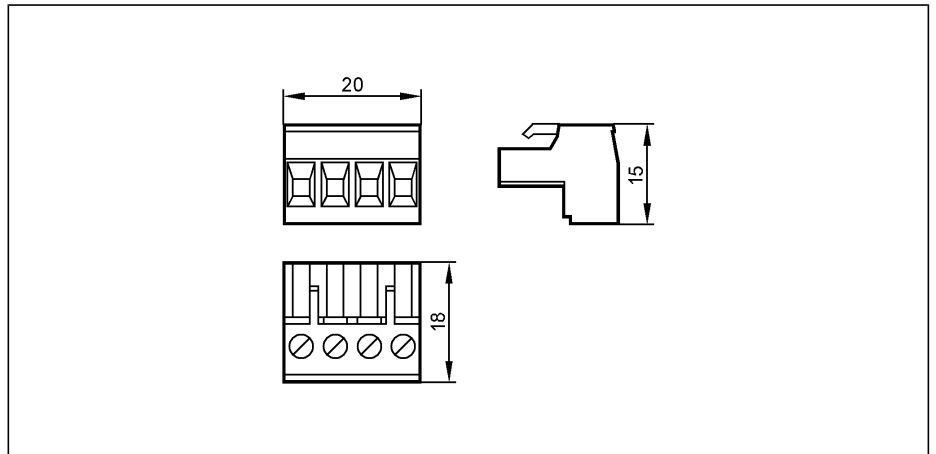

Ausführung	mit Schraubklemmen 4polig
Verpackungseinheit [Stück]	6
Durchgangswiderstand (A = 2,5 mm ²) [mOhm]	1,5
Max. Belastungsstrom (A = 2,5mm ²) [A]	12
Gehäusewerkstoffe	Stromführende Teile: Cu-Legierung verzinkt