
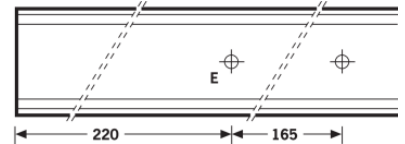


07650M/I/35-5LV/E-2,5 Tp

TOC: 5924700



Ausschreibungstext

Universal-Tragprofil für E-Line T5N/LED Einzelbeleuchten. Mit 5-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzeladern, werksseitig komplett ausgeführt, Leitungsquerschnitt 2,5 mm². Stahlblech, unterverzinkt, mit silbergrauem Polyesterharzlack beschichtet. 1-längige Ausführung für 1 Geräteträger 1475 mm. Maße (L x B) 1475 mm x 63 mm, Höhe des Tragprofils 41 mm. Mit 5-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Mit je einem 5-poligen Trennsteckeroberteil pro Längeneinheit zur elektrischen Schnellverbindung der Geräteträger. Gewicht 1,6 kg.

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Polzahl	5LV
Schutzart	IP20
Schutzart Raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	1.475 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	41 mm
Gewicht	1,6 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
2342000	E01 Deckenbefestigungsplatte
2196600	07690TL Leuchentraglasche
2343300	E03SX vp/2
2343700	E06 Stahlseil (20m) u Sekundenkleber
2343800	E07 Seilzubehör (12St)
2230700	A01SX/1500
2230100	A01KX/1500
2229600	A01DSX/1500
2342800	E03KX
2343200	E03SX
2343600	E05N Spansschloss m Karabiner
2195300	07690LHI Leitungshalter (10St)
2321200	D01X
2152600	05000ZR/2m Zuleitungsrohr
4374200	07690M-E-R
4374300	07690M-E-R PC Endkaschierung
4537500	A03M-S Knotenpunkt m Seilaufhängung
4537800	07690M-KA/7LV Knotenpunktadapter
4667100	07690M-KA/7LV Knotenpunktadapter-2,5
5923200	07650M-B/35 Blindabdeckung
5923300	07650M-B/35 PC Blindabdeckung
6367700	07650B/35 Blindabdeckung IP50

07650M//35-5LV/E-2,5 Tp

TOC: 5924700

6188900	E03SKX
6822100	07690VS 2,5² L100
6822200	07690/1LV 2,5² L300
6822300	07690VS

