
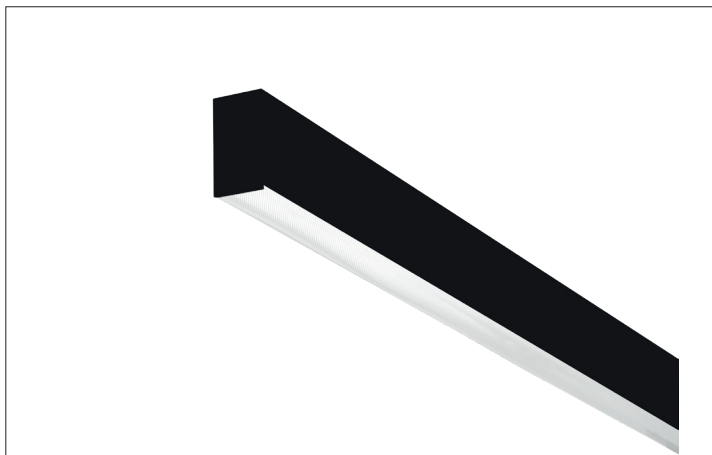


## LED-Anbauprofil BIRO40

**Artikel-Nr. 771 14084**

LED-Anbauprofil BIRO40, rechteckig. Ausführung: LED, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 35,8W, Lichtstrom: 3.230lm, Farbtemperatur: 4000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>771 14084</b>
<b>Preis</b>	467,00 €
<b>Stand:</b>	09.07.2020 14:49

Lichtfarbe	4000 K
Abstrahlwinkel	80 °
Material	Aluminium / Acryl
Ausführung	LED
Leuchtmittel	LED
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20

Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Breite	59 mm
Höhe	75 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung