



Kabelbinder mit Metallzunge

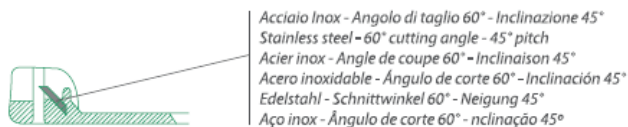

Acciaio Inox - Angolo di taglio 60° - Inclinazione 45°
 Stainless steel - 60° cutting angle - 45° pitch
 Acier inox - Angle de coupe 60° - Inclinaison 45°
 Acero inoxidable - Ángulo de corte 60° - Inclinación 45°
 Edelstahl - Schnittwinkel 60° - Neigung 45°
 Aço inox - Ângulo de corte 60° - nclinação 45°

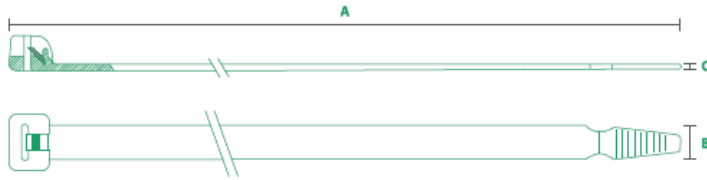

aus Polyamid 6.6, halogen- und silikonfrei, selbstverlöschend.

Verschlusskopf mit extra breiter Metallzunge aus antimagnetischem und korrosionsbeständigem V4A-Edelstahl

Spez./ Zulassungen: DNV-GL, Bureau Veritas, Lloyds Register, RINA, IMQ, EN62275

Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2

Temperaturbeständigkeit,

- nach Verarbeitung: -40°C bis +85°C

- bei Montage: -5°C bis + 40°C

Toleranzen:

A = +/- 2%

B = +/- 5%

C = +/- 5%

Artikel	Artikel-Nummer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Mindeszugfestigkeit	Bündel Ø (mm)	VE
natur							
NKABIS2,5X100TR.1	2500650	100,0	2,5	1,0	135	24	100
NKABIS2,5X200TR.1	2500642	200,0	2,5	1,0	135	55	100
NKABIS3,5X140TR.1	2500646	140,0	3,5	1,0	200	36	100
NKABIS3,5X200TR.1	2500634	200,0	3,5	1,0	200	55	100
NKABIS3,5X280TR.1	2500638	280,0	3,5	1,0	200	80	100
NKABIS3,5X360TR.1	2500651	360,0	3,5	1,0	200	101	100
NKABIS4,5X186TR.1	2500647	186,0	4,5	1,1	350	49	100
NKABIS4,5X290TR.1	2500645	290,0	4,5	1,1	350	80	100
NKABIS4,5X360TR.1	2500633	360,0	4,5	1,1	350	103	100
NKABIS7,0X340TR.1	2500636	340,0	7,0	1,5	600	90	50
NKABIS7,5X360TR.1	2500640	360,0	7,5	1,5	700	101	50
schwarz, UV-stabil							
NKABIS2,5X100BL.1	2500629	100,0	2,5	1,0	135	24	100
NKABIS2,5X200BL.1	2500644	200,0	2,5	1,0	135	55	100
NKABIS3,5X140BL.1	2500649	140,0	3,5	1,0	200	36	100
NKABIS3,5X200BL.1	2500635	200,0	3,5	1,0	200	55	100
NKABIS3,5X280BL.1	2500637	280,0	3,5	1,0	200	80	100
NKABIS3,5X360BL.1	2500630	360,0	3,5	1,0	200	101	100
NKABIS4,5X186BL.1	2500631	186,0	4,5	1,1	350	49	100
NKABIS4,5X290BL.1	2500641	290,0	4,5	1,1	350	80	100
NKABIS4,5X360BL.1	2500648	360,0	4,5	1,1	350	103	100
NKABIS7,0X340BL.1	2500643	340,0	7,0	1,5	600	90	50
NKABIS7,5X360BL.1	2500632	360,0	7,5	1,5	700	101	50