


EL-15-700

LED Betriebsgerät mit Konstantstrom



		700 mA	100%	SELV							
Bezeichnung	EL-15-700										
Artikel Nr.	8992200000										
Ausgang	Strom	700mA DC									
	Vorwärtsspannung	max. 21V									
	Leistung	3-15W									
Eingang	Nennspannung	220-240V AC									
	Frequenz	50/60 Hz									
Material	Polycarbonat										
Farbe	weiß										
Messpunkt T _c	max. 75°C										
Umgebungstemperatur T _a	0°C ~ +40°C										
Wirkungsgrad	ca. 90%										
Abmessungen (LxBxH)	110x45x20 mm										
Gewicht	90 g										
Anschlussart primär	Schraubklemmen										
Anschlussart sekundär	Schraubklemmen mit AMP Stecksystem										
Dimmbar	nein										
Sicherheitsfunktion	Abschaltung bei: Kurzschluss, Überlast, Übertemperatur Automatischer Wiederanlauf nach Beseitigung der Fehlerquelle bzw. Abkühlung										

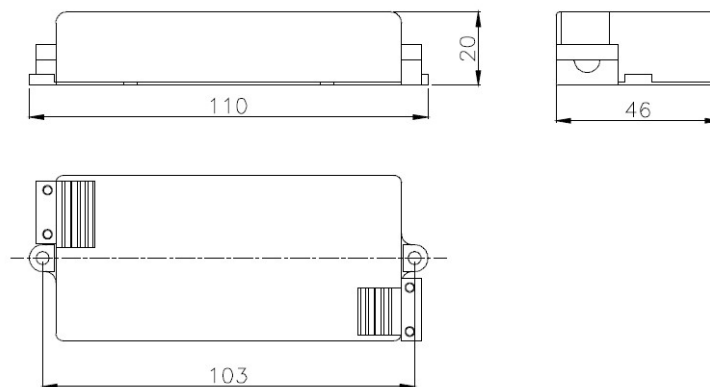

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
 nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de




rev. 0.0
14.02.2020

EL-15-700

LED Driver with constant current



		700 mA	100%	SELV							
Type	EL-15-700										
Part no.	8992200000										
Output	Current	700mA DC									
	Forward voltage	max. 21V									
	Power	3-15W									
Input	Rated voltage	220-240V AC									
	Frequency	50/60 Hz									
Material	polycarbonate										
Colour	white										
Measuring point T _c	max. 75°C										
Ambient temperature T _a	0°C ~ +40°C										
Efficiency: approx.	90%										
Dimensions (LxWxH)	110x45x20 mm										
Weight	90 g										
Type of connection primary	screw terminal										
Type of connection secondary	screw terminal with AMP plug-system										
Dimmable	no										
Safety functions	shut off at: short circuit, overload, overheat automatic restart after removing the failure or cool down										

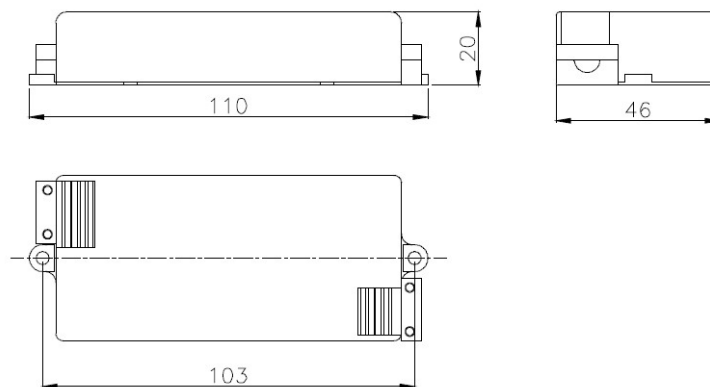

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
 nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de



rev. 0.0
14.02.2020