
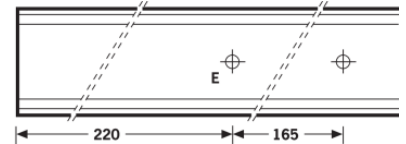


# 07650/I/35-5LV/E-2,5 Tp

TOC: 5921600



## Ausschreibungstext

Universal-Tragprofil für E-Line T5N/LED Einzellichter. Mit 5-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzeladern, werksseitig komplett ausgeführt, Leitungsquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>. Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. 1-längige Ausführung für 1 Geräteträger 1475 mm. Maße (L x B) 1475 mm x 63 mm, Höhe des Tragprofils 41 mm. Mit 5-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Mit je einem 5-poligen Trennsteckeroberteil pro Längeneinheit zur elektrischen Schnellverbindung der Geräteträger. Gewicht 1,6 kg.

## Produktmerkmale und Kenndaten

<b>Leuchtenfarbe</b>	RAL9016 Verkehrsweiß
<b>Polzahl</b>	5LV
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Schutzart Raumseitig</b>	IP20
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Länge-Netto</b>	1.475 mm
<b>Breite-Netto</b>	63 mm
<b>Höhe-Netto</b>	41 mm
<b>Gewicht</b>	1,6 kg

## Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
2342000	E01 Deckenbefestigungsplatte
2194700	07690E-R
2194800	07690E-R-PC Endkaschierung
2196600	07690TL Leuchentraglasche
2928300	A01PX Pendelaufhängung
2343400	E04 Gliederkette glzvz (20m)
2343300	E03SX vp/2
2343700	E06 Stahlseil (20m) u Sekundenkleber
2343800	E07 Seilzubehör (12St)
2928400	A03S Knotenpunkt m Seilaufhängung
2928500	A03P Knotenpunkt m Pendelaufhängung
2230700	A01SX/1500
2230100	A01KX/1500
2229600	A01DSX/1500
2342800	E03KX
2343200	E03SX
2343600	E05N Spansschloss m Karabiner
2195300	07690LHI Leitungshalter (10St)
2321200	D01X
2195200	07690LHA Leitungshalter
2152600	05000ZR/2m Zuleitungsrohr
2152500	05000ZR Zuleitungsrohr

## 07650/I/35-5LV/E-2,5 Tp

TOC: 5921600



2195100	07690KA/7LV Knotenpunktadapter
2188600	07680E-R
5922900	07650B/35 PC Blindabdeckung
5922800	07650B/35 Blindabdeckung
6367700	07650B/35 Blindabdeckung IP50
6188900	E03SKX
4667200	07690KA/7LV Knotenpunktadapter-2,5
7096600	07650B/35 Metall Blindabdeckung
6822100	07690VS 2,5 <sup>2</sup> L100
6822200	07690/1LV 2,5 <sup>2</sup> L300
6822300	07690VS