




Bestückung	LED
Betriebsgerät	Energieeffizienzklasse A/A+/A++
Anschlusswerte	Elektronisches Vorschaltgerät
Leistungsaufnahme	220-240 V; 50/60 Hz
Leuchtenlichtstrom	ca. 35 W
Leuchtenlichtausbeute	ca. 3000 lm
Lichtfarbe	ca. 85 lm/W
Farbwiedergabe (Ra)	neutralweiß, ca. 5000 K
Entblendung	>= 80
Schutzart	Strukturblende
Schutzklasse	IP20
Technik	I
Bedienung	schaltbar
Leuchtgehäuse	Wippschalter
Lampenabdeckung	Aluminium/Kunststoff, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Gewicht (netto)	Strukturblende
Netzanschlussleitung	ca. 3.2 kg
Bauform	ca. 3,0 m; Netzstecker
Befestigung	CEE 7/XVII
Abmessungen	Anbauversion
Besonderheiten	Anschraublasche
	A=899 mm
	durchverdrahtet



CEE 7/XVII

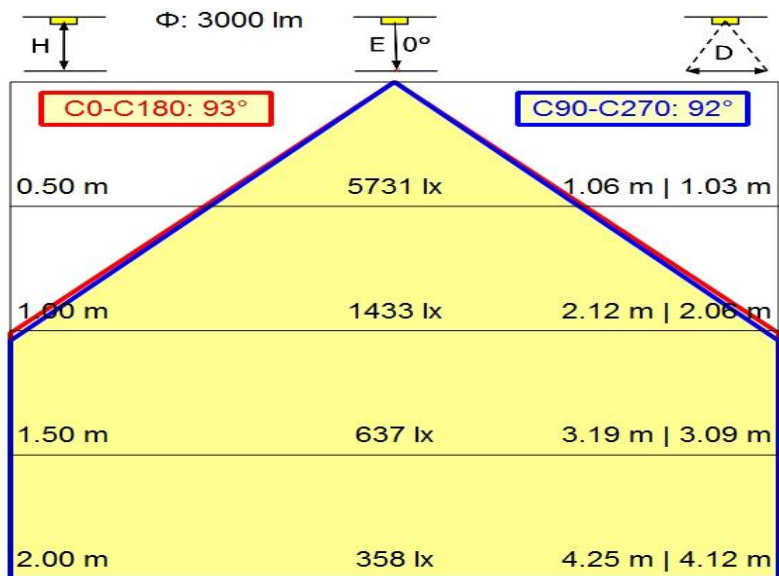

Beleuchtungsstärken

Lichtstärkeverteilung (LTV)

