
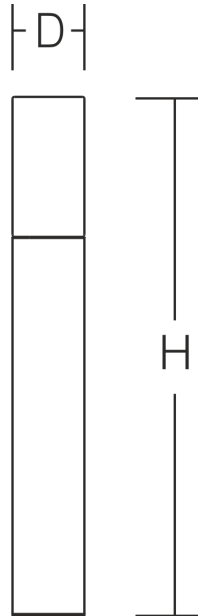


# 611921.004

Serie: Mega Tube Pollerleuchten

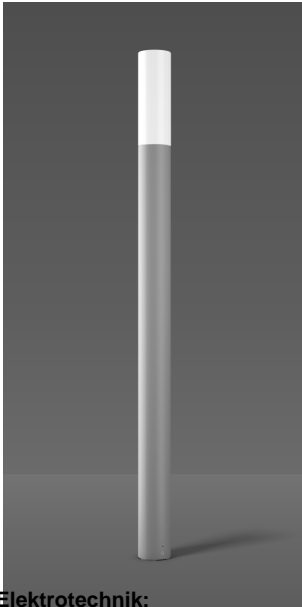

Montageart: Stand  
 Schutzart: **IP 65**  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: D 156, H 2400  
 Lieferbare Farbe: silber metallic

Pollerstandrohr Ø 156 mm aus korrosionsbeständigem Aluminium für Aussenanwendung, pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Abdeckung Kunststoff opal seidenmatt. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Anschlussdose am Sockel für Anschluss von max. 2x 3x 2,5 mm<sup>2</sup> als Durchgangsverdrahtung.

## Zubehör

### Zubehör für Erdmontage

982156.000	Zubehör für Erdmontage	Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set aluminium
------------	------------------------	---

## Ersatzteile

### Ersatzdiffusoren

982154.002	D 157, H 467
------------	--------------

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät	20 W
Bemessungs-Leistung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Spannung	40
Leuchten an Sicherung B10A	60
Leuchten an Sicherung B16A	65
Leuchten an Sicherung C10A	102
Leuchten an Sicherung C16A	

Betriebsgerät nicht notwendig	
20 W	
220 - 240 V / 50 - 60 Hz	
40	
60	
65	
102	

## Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Schutzart	<b>IP 65</b>
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

## Lampe 1:

Lichtfarbe	830
Lampenzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	42000 h (L70/B10)

## Maße und Gewichte:

Durchmesser D	156 mm
Höhe H	2.400 mm
Gewicht	12,78 kg

## Lichttechnik:

UGR	17,1
Ausstrahl-Winkel	180°
Bemessungs-Lichtstrom	1.650 lm
Farbwiedergabeindex	83

