

ELLEN 300 12W 3K MILKY ON/OFF

Bestellbezeichnung

WCLELL60012830WH000000000

Artikelnummer

E010850011

GTIN

4015120850011



Produktbeschreibung

- LED-Rundleuchte
- 12 W, Lichtfarbe ca. 3000 K warmweiß
- Nulldurchgangsschaltung für Relais schonendes Schalten

Technische Daten

ALLGEMEIN	
Konformität	CE, RoHS, WEEE
Garantie	3 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Aufbau
Montageort	Decke / Wand
GEHÄUSE	
Abmessungen	Höhe/Tiefe 95 mm, Ø 300 mm
Gewicht	840 g
Werkstoff	Stahl
Ausführung der Oberfläche	matt
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Farbe	weiß
Anschluss	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	650 °C - 30 s
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Schutzklasse	I
Nennspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Standby-Verbrauch	0 W

LICHT	
Diffusor	opal
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	120 °
Unified Glare Rating	≤ 22
Flickerfaktor	< 3 %
Bemessungsleistung	12 W
Lichtstrom (Leuchte)	1150 lm
Lichtausbeute	95 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbtoleranz	SDCM < 3
Color Quality Scale	>80
Lebensdauer L70B10 bei 25 °C	90000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	95000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	60000 h
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	60000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	30000 h
Lebensdauer L90B50 bei 25 °C	30000 h
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 0
Energieeffizienz-Klasse	A++ bis A

ELLEN 300 12W 3K MILKY ON/OFF

Bestellbezeichnung

WCLELL60012830WH000000000


Artikelnummer

E010850011


GTIN

4015120850011

Masszeichnung

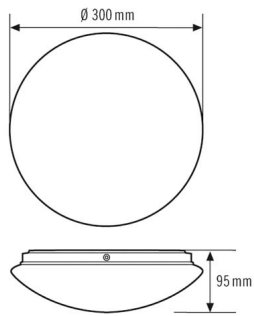


Erfassungsbereich

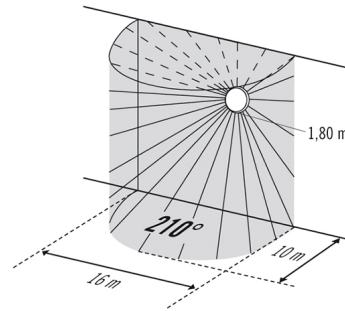


■ Gehbereich / Quer zum Melder

Lichtverteilung

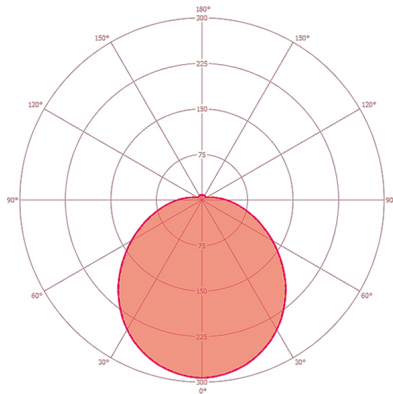

Schaltplan

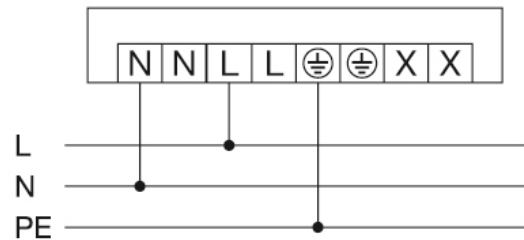

Standardbetrieb