


Fiberoptiken

| |
|---|
| E20059 |
| FE-00-P-A-M4 Einweglichtschränke M4 |
| Verstärker Reichweite OKF 120 mm OUF 120 mm OOF 400 mm |

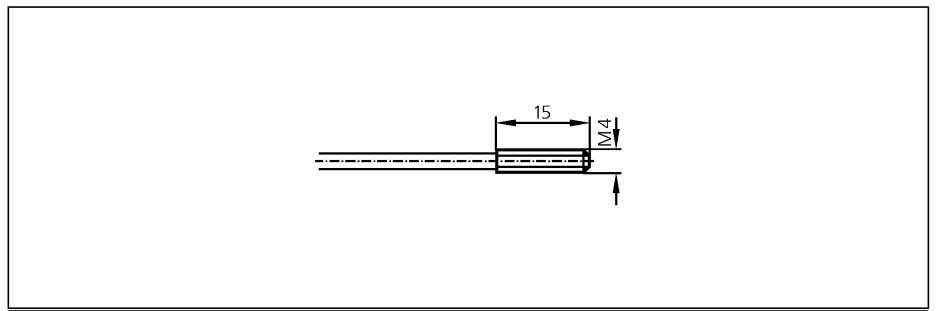

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Ausführung | gerade |
| Tastkopf | Aluminium |
| Ummantelung | PVC; Adapter: PPO |
| Lichtleiter | Glas |
| Faseranordnung | ● |
| Umgebungstemperatur [°C] | -20...80 |
| Gesamtlänge [mm] | 600 |
| Minimaler Biegeradius [mm] | 10 |