
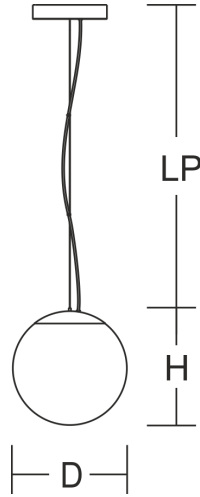


312111.002

Serie: Basic Ball Pendelleuchten



Montageart: Pendel
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 400, H 400
 Lieferbare Farbe: weiß

Deckenbaldachin (D 260 mm, H 50 mm) weiß lackiert. Mit Stahlseilabhängung. Halterung Metall weiß lackiert. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Deckenbaldachin. Abdeckung Kunststoffkugel (Polyethylen) opal seidenmatt.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	55 W
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	9
Leuchten an Sicherung B16A	15
Leuchten an Sicherung C10A	15
Leuchten an Sicherung C16A	25

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	750°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 40
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	25 °C
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:


Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lampenzahl	6
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	400 mm
Höhe H	400 mm
Pendellänge LP	4000 mm
Deckenstärke	
Gewicht	5,9 kg

Lichttechnik:

UGR	18,9
Ausstrahl-Winkel	180°
Bemessungs-Lichtstrom	6.250 lm
Farbwiedergabeindex	85



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren
 08-311053.012 D 400, H 380