

# Wetterfestes Telefon InduTel/ InduTel LED

Telefon für Innen- und Außenbereiche mit Schutztür



## Übersicht

Der Fernsprecher InduTel von FHF ist so formschön für den Innenbereich wie widerstandsfähig für alle Außenanlagen im Nicht-Ex-Bereich. Das InduTel ist das ideale Gerät für eine Vielzahl von unterschiedlichsten Betriebsstätten – ob Seewasser, hohe Luftfeuchtigkeit oder hohe mechanische Beanspruchung. Durch die Schutztür sind der Handapparat und die Tastatur gegen Verschmutzungen perfekt geschützt. Beim InduTel LED blinkt bei ankommendem Ruf die Hörerauflage. Bei abgenommenem Hörer leuchtet die Tastatur.




## Features

- Schutzart IP 66 nach IEC60529
- Umgebungstemperatur -40 °C bis +55 °C
- Schutztür gelb, rot oder transparent
- PIN zur Einstellungsänderung
- Hörer-Laut-Funktion
- Zweitweckeranschluss
- Ausführung mit optischer Rufanzeige

## Technische Daten

Speisespannung	24 VDC bis 66 VDC	
Speisestrom	19 mA bis 100 mA	
Rufwechselspannung	30 VAC bis 90 VAC	
Weckerruffrequenz	16 Hz bis 68 Hz	
Weckereingangsimpedanz	≥ 6,0 kΩ bei 25 Hz ≥ 3,5 kΩ bei 50 Hz	
Rückfragetaste (Flash)	nur bei MFV 80 ms, 120 ms, 600 ms	
Wahlverfahren		
MFV	Frequenzen nach ITU-T Q.23 Tondauer unbegrenzt oder 90 ms	
IWV	Impuls-/Pausenverhältnis 1.5:1 (60/40 ms) oder 2:1 (66,7/33,3 ms)	
Tonrufflautstärke	bei geöffnetem Gehäusedeckel	ca. 90 dB(A) in 1 m Abstand
	bei geschlossenem Gehäusedeckel	ca. 65 dB(A) in 1 m Abstand
Telefonweitweckeranschluss	W, W1	
Gehäuse		
Material	Polycarbonat	
Maße (H x B x T)	330 x 237 x 110 mm	
Gewicht	2,3 kg (Telefon inkl. Telefonhalterung)	
Betriebsgebrauchslage	senkrechte Wandmontage	
Hörer		
Sprechkapsel	Elektretmikrofon	
Hörkapsel	dynamische Kapsel	
Anschlüsse	eindrätig oder mehrdrätig bis 2,5 mm <sup>2</sup>	
Kennzeichnung		
Anschlussleitung	TCP/La – TCP/Lb (TCP: Terminal Connection Point)	
Kabelverschraubung	2x M16 x 1,5 für Kabeldurchmesser 5-9 mm	
Umgebungstemperatur		
Betrieb	-40 °C bis +55 °C	
Transport und Lagerung	-40 °C bis +70 °C	
Schutzart	IP 66 gemäß IEC 60529 (bei geschlossener Schutztür)	

## Übersicht (Angaben in mm)

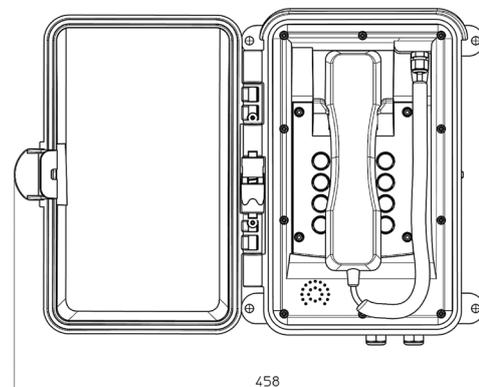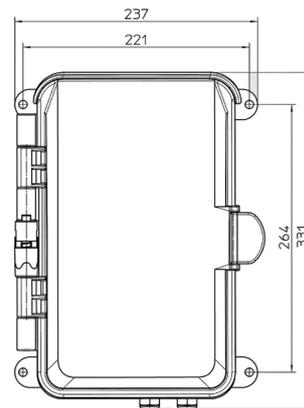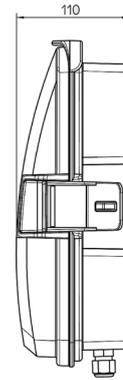

## Bestelldaten

Typ	Bezeichnung	Farbe	Artikelnummer*
InduTel	Wandtelefon mit Schutztür	gelb	FHF 112 645 01
InduTel	Wandtelefon mit Schutztür	rot	FHF 112 645 01 02
InduTel	Wandtelefon mit Schutztür ohne Tastatur	gelb	FHF 112 645 02
InduTel	Wandtelefon mit Schutztür ohne Tastatur	rot	FHF 112 645 02 02
InduTel	Wandtelefon mit Schutztür transparent	gelb	FHF 112 645 04
InduTel	Wandtelefon mit Schutztür transparent	rot	FHF 112 645 04 02
InduTel	Wandtelefon mit Schutztür transparent, ohne Tastatur	gelb	FHF 112 645 05
InduTel	Wandtelefon mit Schutztür transparent, ohne Tastatur	rot	FHF 112 645 05 02
InduTel	Wandtelefon mit Schutztür transparent, mit optischer Rufanzeige	gelb	FHF 112 645 06
InduTel	Wandtelefon mit Schutztür transparent, mit optischer Rufanzeige	rot	FHF 112 645 06 02

FHF Funke + Huster Fernsig GmbH  
 Gewerbeallee 15-19  
 D-45478 Mülheim an der Ruhr  
 Telefon +49-208-82 68-0  
 Telefax +49-208-82 68-286  
 http://www.fhf.de  
 E-Mail: info@fhf.de

© 2017 Eaton  
 Alle Rechte vorbehalten.  
 Druckschrift Nr. DSFH013DE/A  
 Juli 2017

Eaton ist eine eingetragene Marke.  
 Alle anderen Warenzeichen sind  
 Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

**EATON**  
 Powering Business Worldwide

Alle technischen Angaben, Maß- und Gewichtsangaben und Toleranzen stellen Sollwerte dar. Eaton behält sich das Recht vor, diese Werte ohne vorherige Ankündigung zu verändern. Für aus dem Gebrauch folgende Schäden wird keine Haftung übernommen.