

LED Panel Aufbau 170 Q dim C

LED Panel Aufbau zur schnellen, einfachen Montage





Merkmale:

- Für eine homogene Grund- und Allgemeinbeleuchtung
- Hohe Energieeffizienz
- Niedrige Bauform und einfache Montage mittels beigefügtem Befestigungsbügel
- Inklusive dimmbarem Betriebsgerät



Technische Daten	LED Aufbauleuchte	
Bezeichnung	LED Panel Aufbau 170 Q dim C	
Artikel Nr.	1561241011	1561241012
Lichtfarbe	neutralweiß	warmweiß
Farbtemperatur	ca. 4000 K	ca. 3000 K
Leuchtmittel	SMD-LED	
Ausstrahlwinkel	120°	
Abmessungen (LxBxH)	170x170x38 mm	
Lichtaustrittsöffnung (LxB)	130x130 mm	
Gewicht	500 g	
Material	Aluminium weiß lackiert/PMMA-Diffusorscheibe	
Lichtstrom	ca. 630 lm	ca. 620 lm
Energieeffizienzklasse	A++ bis A	
Farbwiedergabe	Ra >80	
Farbabweichung (MacAdam)	3 SDCM	
Schutzklasse	III	
Schutzart	IP20	
Nennleistung der Leuchte	10W	
Nennspannung des Betriebsgerätes	230V AC 50/60Hz	
Nennstrom des Betriebsgerätes	max. 0,065A	
Nennleistung des Betriebsgerätes	12W	
Nur für den Innenbereich geeignet	ja	
Schutzklasse	II, SELV	
Unabhängiges Betriebsgerät	ja	
Dimmbar	Phasen-Abschnittsdimmer 20-100%	
Prüfzeichen	F, MM	
Leuchtenanschluss	Anschlussleitung mit Stecksystem	
Deckenbefestigung	Befestigungsbügel	
Lebensdauer	50.000 h (L ₈₀ B ₁₀)	
Prüfzeichen	MM	
Einbauhinweis	geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien	

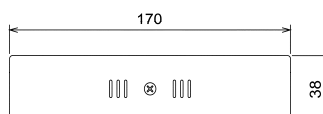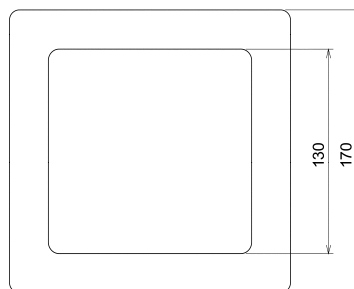

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
 nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de



rev. 0.0
20.05.2019

LED Panel Surface-Mounted 170 Q dim C

LED Panel surface-mounted for easy and rapid installation





Features:

- For a harmonious general lighting
- High energy efficiency
- Low construction height and simple installation by included fixing bracket
- Including dimmable LED driver



Specifications	LED Surface-Mounted Luminaire	
Type	LED Panel surface-mounted 170 Q dim C	
Part no.	1561241011	1561241012
Light colour	neutral white	warm white
Light temperature	ca. 4000 K	ca. 3000 K
Light source	SMD-LED	
Beam angle	120°	
Dimensions (LxWxH)	170x170x38 mm	
Light portal opening (LxW)	130x130 mm	
Weight	500 g	
Material	aluminium white painted/PMMA diffuser	
Luminous flux	ca. 630 lm	ca. 620 lm
Energy efficiency class	A++ to A	
Colour rendering	Ra >80	
Colour distance (MacAdam)	3 SDCM	
Safety class	III	
Protection class	IP20	
Rated power of the luminaire	10W	
Rated voltage of the LED driver	230V AC 50/60Hz	
Rated current of the LED driver	max. 0.065A	
Rated power of the LED driver	12W	
Only for indoor use	yes	
Safety class	II, SELV	
Independent LED driver	yes	
Dimmable	trailing edge dimmer 20-100%	
Test marks	F, MM	
Connection of luminaire	connecting cable with plug-system	
Ceiling mounting	mounting bracket	
Lifetime	50.000 h (L ₈₀ B ₁₀)	
Test marks	MM	
Installation note	suitable for direct mounting on normal flammable surfaces	

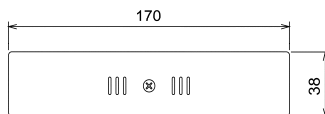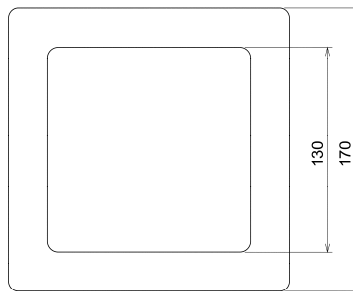

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
 nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de



rev. 0.0
20.05.2019