



# FALCON-SPORT-LED

IP 43



**Einsatz:** Decke - Anbauleuchten FALCON- SPORT-LED werden eingesetzt zur Beleuchtung von Sport - Bereiche wie z.B. Sporthallen, Turnhalle, Sportplatzanlagen wo Leuchten von dem Ball gestoßen werden können.

**Betriebsgerät:** EP - elektronisches Vorschaltgerät 220-240 V/50-60 Hz AC, 176-280V DC

**Gehäuse:** weißes Stahlblech (RAL 9003)

**Abdeckung:** PC OP- aus Polykarbonat (Opal)

**Montageart:** Anbauleuchte – Direktmontage an die Decke

**Anschluss:** Schraubenlose Klemmplatte, max. Klemmbereich 2,5 mm<sup>2</sup>, Leuchte ist für durchlaufende Montage vorbereitet

**LED-Lebensdauer (kalkuliert):** L80B10 ta30 – 75 000h  
L70B10 ta30 – 110 000h

**An Anfrage:** **Em** – Notstromquelle mit Operationzeit 1 oder 3 Stunden für Notbeleuchten (nicht Dauerbeleuchtung)

**MULTI** – Notstromquelle mit Operationzeit 1 oder 3 Stunden für Notbeleuchten (Dauerbeleuchtung)

**DIM** – elektronisches Vorschaltgerät mit digitaler Dimmsteuerung (DSI, DALI)


**2.7K-6.5K** – Farbtemperatur

**RAL** – andere Farbausführung möglich

**NANO** – Schutzung mit NANO - Schicht (hydrophober, oleophoben, antibakterieller Schutz)

		Tc/K	(lm)*	(W)**	AusBC (mm)
051480	FALCON-SPORT-LED-2650-4K	4000K	1680	18	520 x 355 x 74
051482	FALCON-SPORT-LED-6500-4K	4000K	4210	36	1008 x 355 x 74
051484	FALCON-SPORT-LED-9750-4K	4000K	6240	50	1496 x 355 x 74
051486	FALCON-SPORT-LED-3650-4K	4000K	2042	24	520 x 355 x 74
051488	FALCON-SPORT-LED-8000-4K	4000K	5120	49	1008 x 355 x 74
051490	FALCON-SPORT-LED-12000-4K	4000K	7680	75	1496 x 355 x 74

(lm)\* - Lichtstrom, (W)\*\* - Leistung der Leuchten

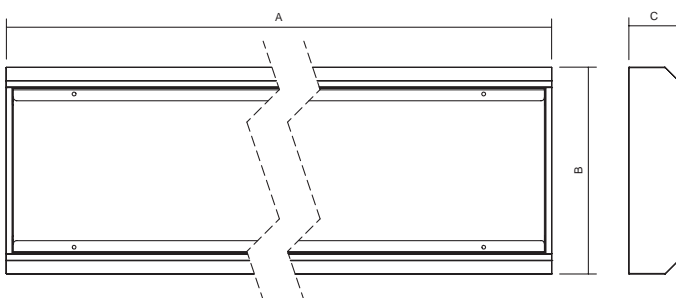

FALCON-SPORT-LED

