


RSR 8

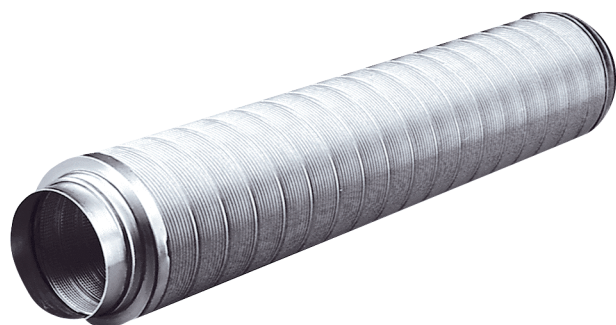

Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 25 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 80

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle


Artikelnummer 0092.0310

Technische Daten

Ausführung	25 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	0,8 kg
Nennweite	80 mm
Breite	129 mm
Höhe	129 mm
Tiefe	1.120 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	2 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	6 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	10 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	20 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	38 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	58 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	33 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	28 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923107


RSR 8

Kennlinie Druckverluste

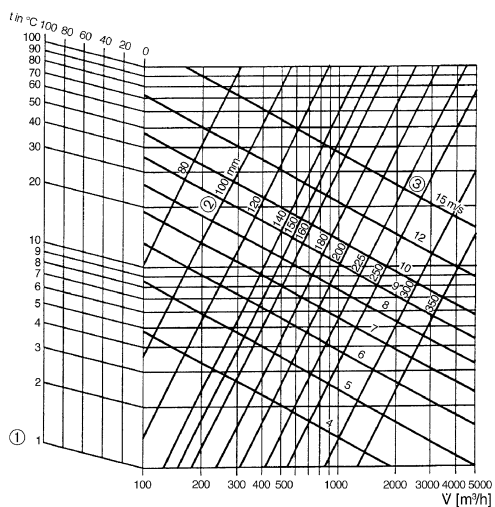

- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

Maßzeichnung [mm]

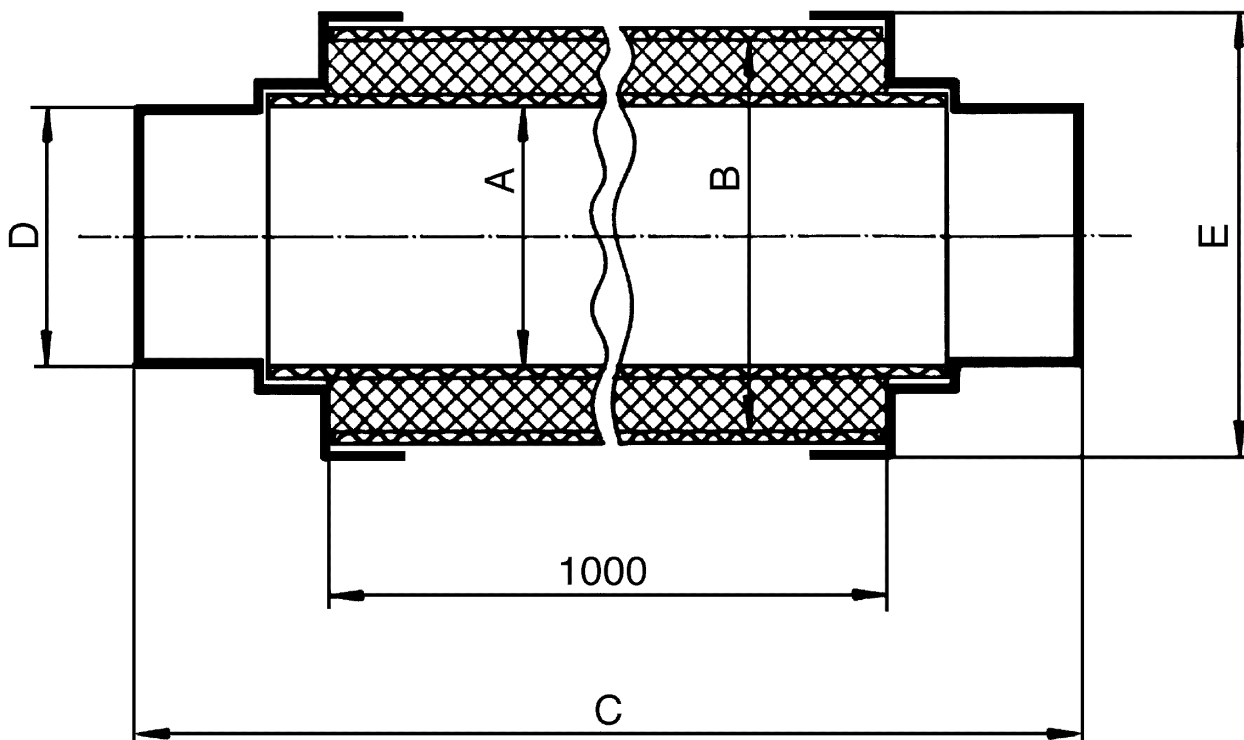



RSR 8

A	B	C	D	E
80	125	1.120	79,5	129