

Wandmelder

## Indoor 180-R-11-48V-3A



reinweiß matt, ähnlich RAL-, Art.-Nr.: 92666  
9010, Art.-Nr.: 92621

### Produktinformationen

- Wand-Bewegungsmelder mit Akustiksensoren mit einer Betriebsspannung von 11-48 V
- Ein potentialfreier Schaltkanal
- Akustiksensoren individuell einstellbar
- Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60x60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50x50 mm) in 5 verschiedenen Farben
- In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller
- B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar
- **Einsatzbeispiele:** Überwachung von öffentlichen WC-Anlagen, Korridoren, Archivräumen, Besprechungszimmern

### Technische Daten

<b>Spannung:</b>	11 - 48 V AC / DC
<b>Abmessungen:</b>	mit Rahmen 87 x 87 x 61 mm ohne Rahmen 70 x 70 x 61 mm
<b>Typische Leistungsaufnahme:</b>	ca. 1 W
<b>Erfassungsbereich:</b>	horizontal 180°
<b>Reichweite:</b>	max. 10 m quer

	max. 3 m frontal
<b>Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:</b>	157 m <sup>2</sup> / 1,1 m Montagehöhe
<b>Montagehöhe min./max./empfohlen:</b>	1 m / 2,2 m / 1,1 m
<b>Schutzart/-klasse:</b>	IP20 / Klasse II
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-25 °C bis +50 °C
<b>Gehäuse:</b>	Polycarbonat, UV-beständig
	<b>Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)</b>
<b>Schaltleistung:</b>	<b>(3A-Version:)</b> 3 A; cos φ = 1 <b>(RR-Version:)</b> 0,1 A; cos φ = 1 mit Reed-Relais
<b>Kontaktart:</b>	μ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
<b>Nachlaufzeit:</b>	15 s - 16 min, Impuls
<b>Einschaltschwelle:</b>	5 - 2000 Lux

---


## Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
Indoor 180-R-11-48V-3A mit Rahmen	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92621	4007529926213
Indoor 180-R-11-48V-3A ohne Rahmen	-	92666	4007529926664


---

## Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
Rahmen IP20 Indoor 180	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92630	4007529926305
Rahmen IP20 Indoor 180	verkehrsweiß matt, ähnlich RAL 9016	92631	4007529926312
Rahmen IP20 Indoor 180	perlweiß matt, ähnlich RAL 1013	92632	4007529926329
Rahmen IP20 Indoor 180	Edelstahl-Optik matt, ähnlich RAL 9006	92633	4007529926336
Rahmen IP20 Indoor 180	anthrazit matt, ähnlich RAL 7021	92634	4007529926343
Rahmen IP54 Indoor 180	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92139	4007529921393
Aufputzdose Indoor 180	reinweiß	92141	4007529921416
Zentralplatte Indoor 180	verkehrsweiß matt, ähnlich RAL 9016	38947	4007529389476

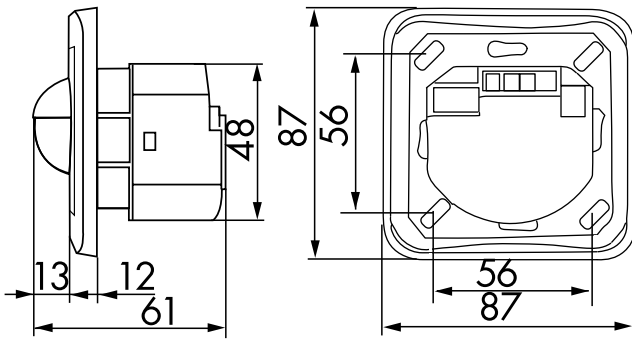


Bemaßung 92621

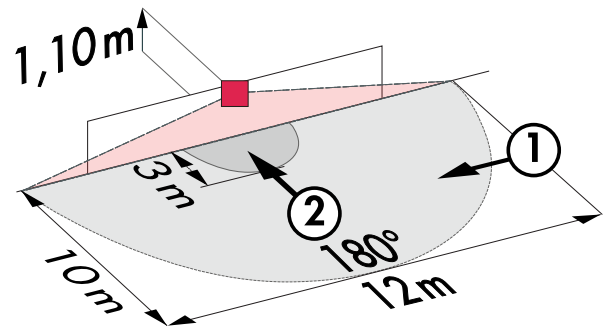

Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen

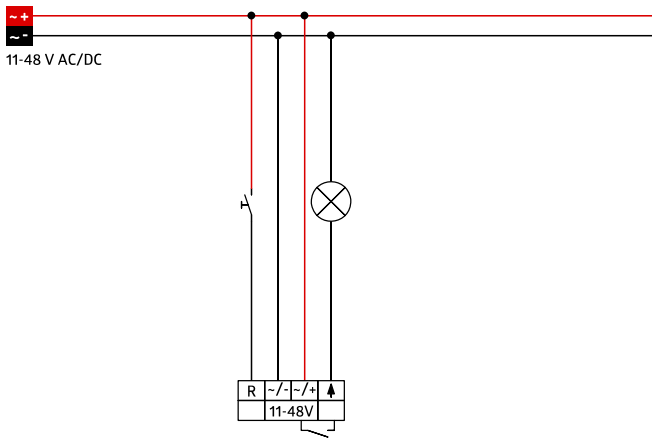

Schaltbild