

# KNX SBA-4C-24V



weiß, Art.-Nr.: 90191

## Produktinformationen

- Die Jalousieaktoren KNX SBA-4C-24V empfangen KNX/EIB-Telegramme und steuern mehrere Jalousieantriebe mit Endlagenschaltern unabhängig voneinander
- Jeder Kanal wird über zwei monostabile Relais geschaltet und kann zusätzlich über Taster am Aktor manuell betätigt werden
- Jeder Kanal ist durch die ETS 3 und 4 individuell programmierbar. Zur Auswahl stehen Statusrückmeldungen, Sperrfunktionen, zentrale Schaltfunktionen sowie umfangreiche Kalibrier- und Positionierfunktionen
- Die Schaltstellungen der Relais können für den Fall eines Busspannungsausfalles oder einer Wiederkehr individuell für jeden Kanal programmiert werden
- Das Gerät ist zur festen Installation auf einer Hutprofilschiene in Starkstromverteilungen vorgesehen
- Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen

## Technische Daten

<b>Spannung:</b>	230 V AC 50 Hz
<b>Abmessungen:</b>	(4 TE) 86 x 72 x 60 mm
<b>Ausgangsspannung:</b>	24 V DC
<b>Schutzart/-klasse:</b>	IP20 / Klasse II
<b>Umgebungstemperatur:</b>	0 °C bis +45 °C
<b>Gehäuse:</b>	Kunststoff LEXAN UL-94-V0
<b>Anzeigenelemente:</b>	Rote LED: Programmier-LED Grüne LED: Kanalstatus
<b>Handbedienung:</b>	Handbedienung der Kanäle direkt am Gerät


**Schaltleistung:**200 VA,  $\cos \varphi = \text{null}$ **Rollladenmotoren**

---

**Bestelldaten**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Farbe</b>	<b>Artikel-Nummer</b>	<b>EAN-Nummer</b>
KNX SBA-4C-24V	weiß	90191	4007529901913

---

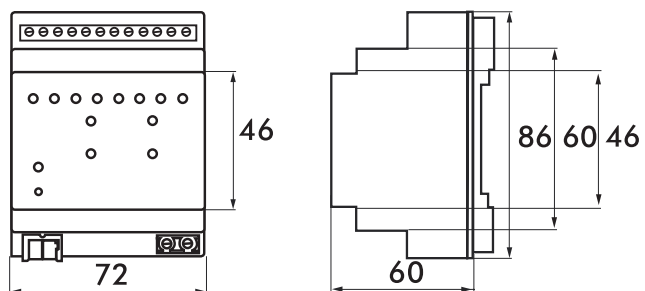

Bemaßung 90191

---

© 2019 B.E.G. Brück Electronic GmbH