

# RSR 20/50



## Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 50 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 200

## Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle

Artikelnummer 0092.0326

## Technische Daten


Ausführung	50 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	2,3 kg
Nennweite	200 mm
Breite	1.120 mm
Höhe	312,5 mm
Tiefe	312,5 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	3 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	4 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	9 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	16 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	32 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	22 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	15 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	15 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923268

# RSR 20/50

## Kennlinie Druckverluste



## Maßzeichnung [mm]

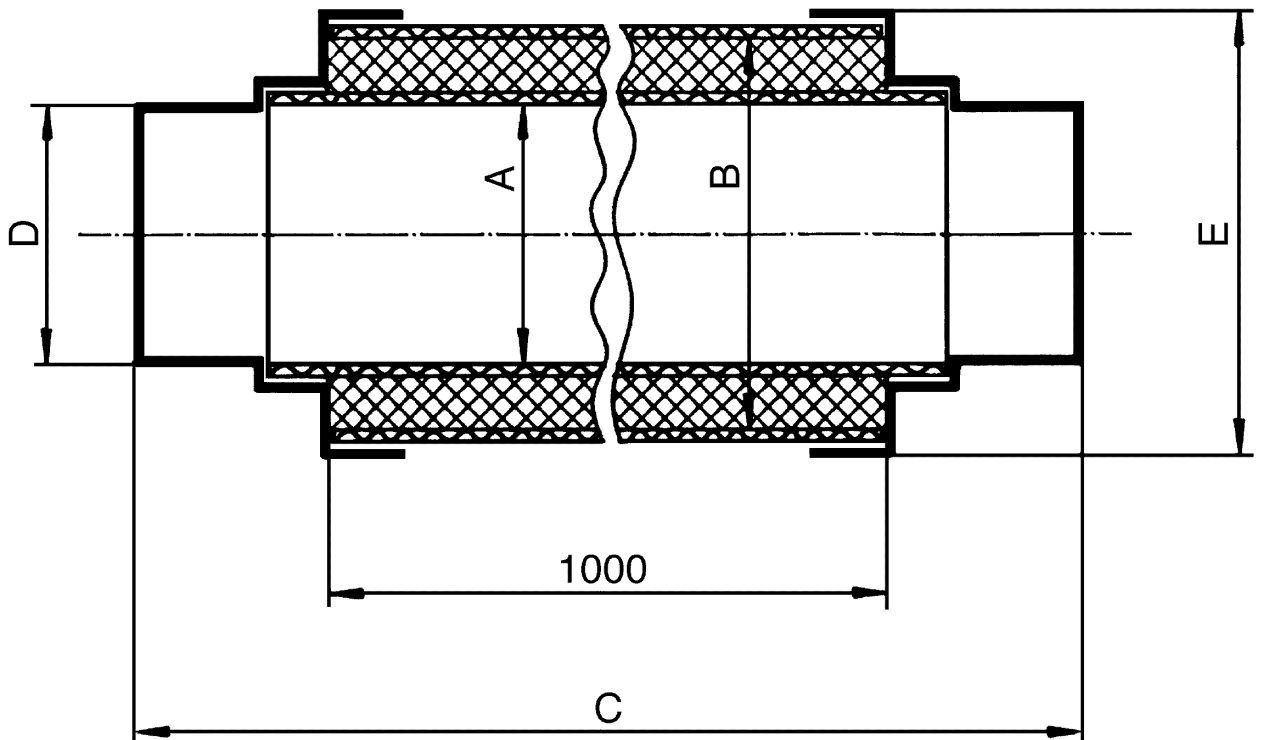



# RSR 20/50

A	B	C	D	E
200	300	1.120	199,5	312,5