

IS 3360 MX Highbay

V3 KNX - Aufputz eckig
EAN 4007841 058364



infrarot sensor
360°



18 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



ideal 4 - 14 m

TEACH

Teach mode



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Schwindelfrei. Reichweitenstark. Zuverlässig. Bewegungsmelder IS 3360 MX Highbay – ideal für hohe Decken in Industriehallen oder Gewerbeimmobilien. Für Montagehöhen von bis zu 14 m. Hochpräziser 360°-Infrarot-Sensor. Maximale Reichweite: 18 m. Für eine Überwachung von bis zu 1000 qm. Erhältlich als eckige Aufputz- und Unterputz-Variante.

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Abmessungen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Ort, Raum	Hochregallager, Sporthalle, Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Aufputz
Schaltzonen	1416 Schaltzonen
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Montagehöhe	4,00 – 14,00 m
optimale Montagehöhe	12 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	45 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja

Reichweite Radial	Ø 14 m (154 m ²)
Reichweite Tangential	Ø 36 m (1018 m ²)
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion
Mit Busankopplung	Ja
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Schutzart	IP54
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Weiß
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	KNX - Aufputz eckig
VPE1, EAN	4007841058364


IS 3360 MX Highbay

V3 KNX - Aufputz eckig
EAN 4007841 058364

Zubehör

EAN 4007841 009151	Fernbedienung Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

Sensorerfassungsbereich

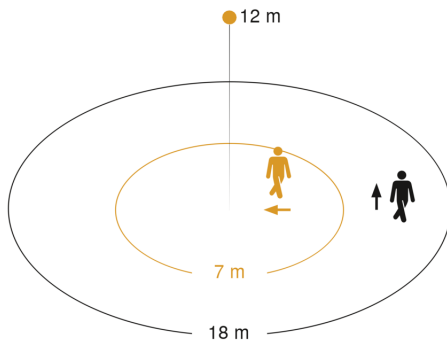

Mögliche Montagehöhe: 4,00 m – 14,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

